

# PINTURA PARA ALBERCA

Aplicar con:



Tiempo de secado:



## FORMA DE APLICACIÓN



### PASO 1

Diluir según las indicaciones\* y mezclar bien el producto hasta dejarlo homogéneo. Para aplicación sobre concreto nuevo, la superficie deberá tener por lo menos 30 días de haber sido colada, si no prepararla con una solución al 10% de ácido muriático. (Preguntar a su asesor técnico)




### PASO 2

La superficie debe estar limpia y seca, libre de grasa, polvo y cualquier material que inhiba su adherencia. Nunca aplicar bajo los rayos del sol o cuando la superficie este caliente ya que se pueden presentar burbujas en el acabado final.



### PASO 3

Aplicar con brocha, rodillo o aspersor dejando una capa delgada y uniforme.

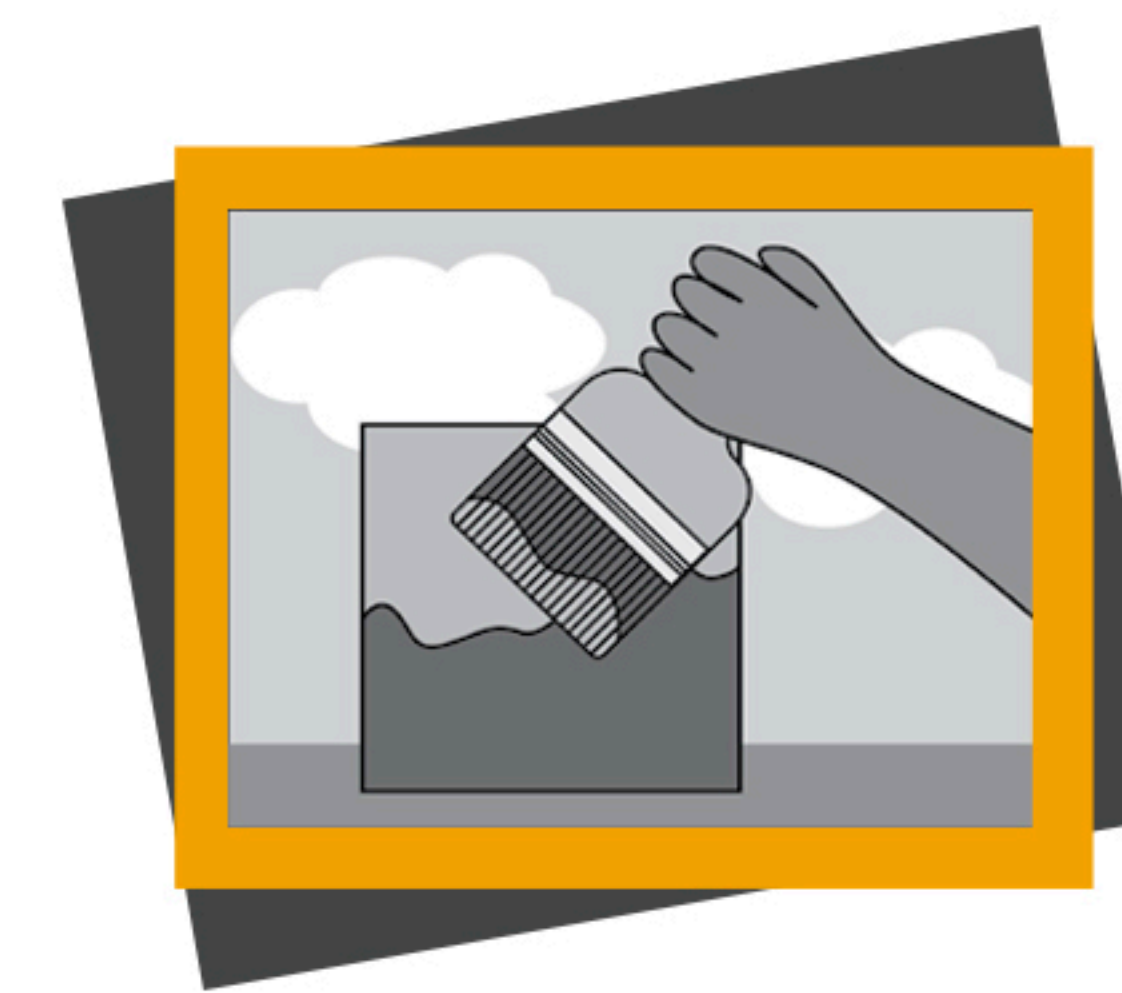

### PASO 4

Aplicar una segunda mano para obtener un acabado perfecto y secado rápido.

#### \*Dilución

- Agregar Xilol o Tolueno como diluyente.
- Para aplicación con brocha agregar un máximo de un 10%, para aplicaciones con aspersion se recomienda diluir hasta un 20%.

#### RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS

- Producto inflamable, manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas o flama.
- Este producto contiene solventes, que durante su aplicación y secado se vaporizan.
- Su inhalación prolongada puede producir graves daños a la salud.
- No mezclar con otras pinturas ni adulterar la formulación con otros materiales.
- No aplicar en días lluviosos, ni con temperatura inferior a los 10°C, evitar el congelamiento.
- Almacenar bajo techo, en el envase original bien cerrado a temperaturas entre 5° y 40°.
- No ingerir, en caso de ingestión no se provoque el vomito, solicite atención medica de inmediato.
- Evitar el contacto prolongado con la piel y evitar totalmente el contacto con los ojos.
- Aplicar con ventilación adecuada.
- No se deje al alcance de los niños.
- NO LLENAR LA ALBERCA HASTA DESPUÉS DE CINCO DÍAS.

