



PRIMARIO ANTICORROSIVO (BASE AGUA)

Aplicar con:

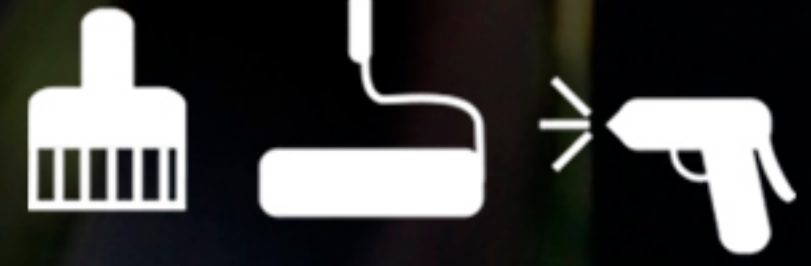

Tiempo de secado:

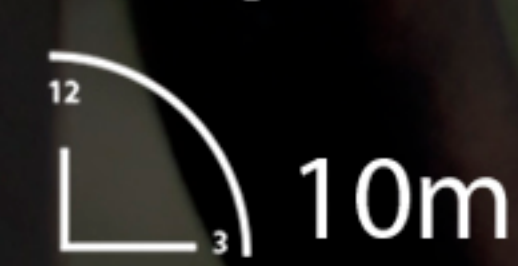

FORMA DE APLICACIÓN

PASO 1

Diluir según las indicaciones* y mezclar bien el producto hasta dejarlo homogéneo.



PASO 2

La superficie debe estar limpia y seca, libre de grasa, polvo y cualquier material que inhiba su adherencia. Si la superficie contiene óxido, se deberá desoxidarla con una lija fina para metal o cepillo de alambre y posteriormente limpia con solvente.



PASO 3

Aplicar con brocha, rodillo o aspersor dejando una capa delgada y uniforme para obtener un acabado perfecto y secado rápido. El sistema recomendado es a dos manos.



Dilución

- *DILUIR CON AGUA LIMPIA. No usar ningún tipo de solvente orgánico para diluir.
- Diluir un máximo de 15% con agua limpia para cualquier tipo de aplicación.

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS

- No mezclar con otras pinturas ni adulterar la formulación con otros materiales.
- No aplicar en días lluviosos, ni con temperatura inferior a los 10°C, evitar el congelamiento.
- Almacenar bajo techo, en el envase original bien cerrado a temperaturas entre 5° y 40°
- No ingerir, en caso de ingestión no se provoque el vomito, solicite atención medica de inmediato.
- Evitar el contacto prolongado con la piel y evitar totalmente el contacto con los ojos.
- Lavar las manos y herramientas con agua después de usar el producto.
- Aplicar con ventilación adecuada.
- No se deje al alcance de los niños.

