

IMPERMEABILIZANTES (RESANADOR 360)

Aplicar con:



Tiempo de secado:




FORMA DE APLICACIÓN



PASO 1

Limpiar y lavar perfectamente la superficie retirando polvo, arena, grasa, aceite o cualquier contaminante.

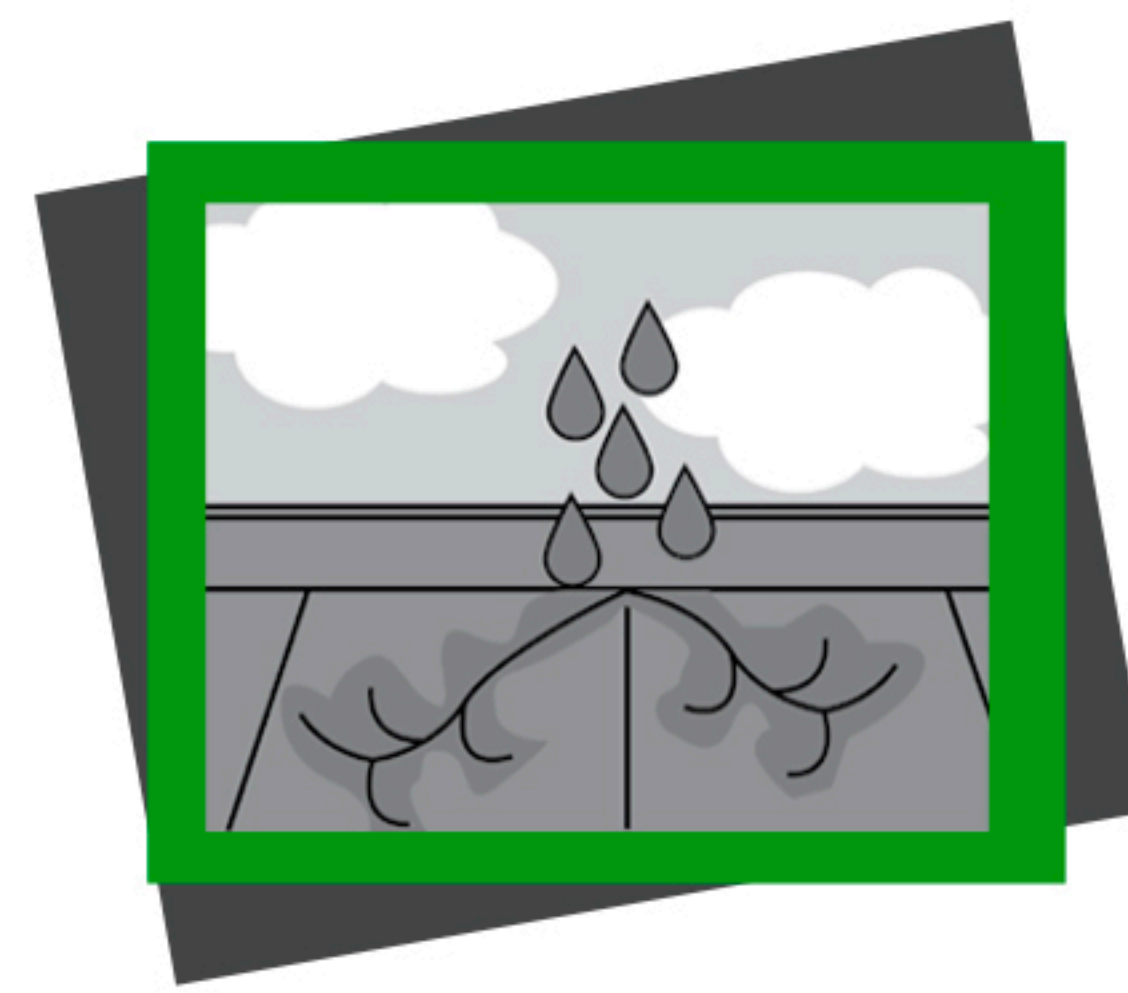


PASO 2

Humedecer ligeramente las juntas, grietas y fisuras antes de aplicar el Resanador.



PASO 3

Aplicar el Resanador con espátula, sin diluir, presionando fuertemente en toda la superficie de la grieta para rellenarla. Aplicar un poco mas del material necesario para compensar la contracción que se produce por la expansión de las grietas.

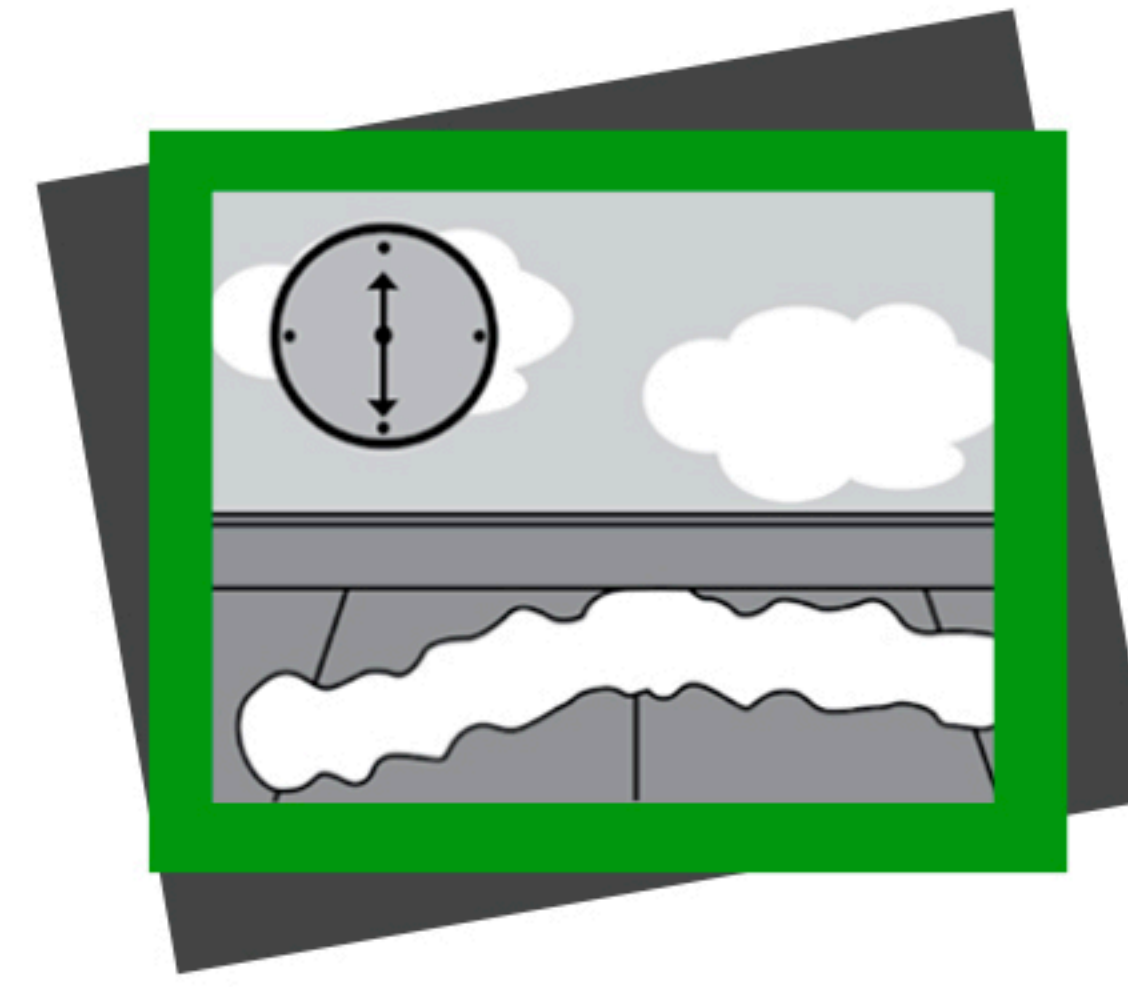

PASO 4

Dejar secar al menos 2 horas antes de aplicar la primera capa de impermeabilizante

Dilución

NO DILUIR. El producto se envasa listo para usarse.

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS

- No mezclar con otros impermeabilizantes o pinturas, ni adulterar la formulación con otros materiales.
- No aplicar cuando la superficie este caliente o húmeda.
- No aplicar en días lluviosos, ni con temperatura inferior a los 10° C, evitar el congelamiento.
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y evitar totalmente el contacto con los ojos.
- Lavar las manos y herramientas con agua después de usar el producto.
- No se deje al alcance de los niños.

