

SELLADOR 5x1 (ACRÍLICO Y VINÍLICO)


Aplicar con:



Tiempo de secado:




FORMA DE APLICACIÓN

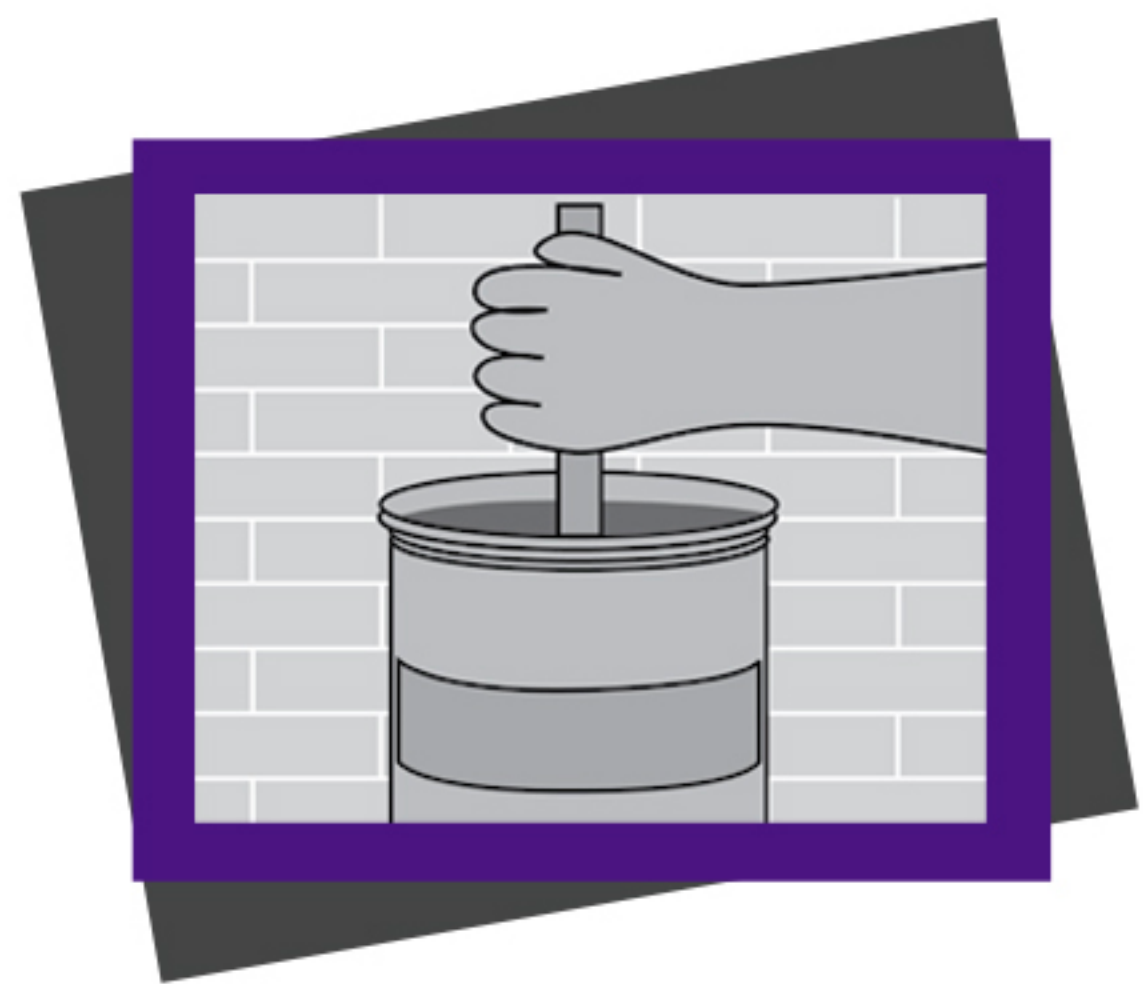


PASO 1

Diluir con agua según las especificaciones* y mezclar bien el producto hasta dejarlo homogéneo.

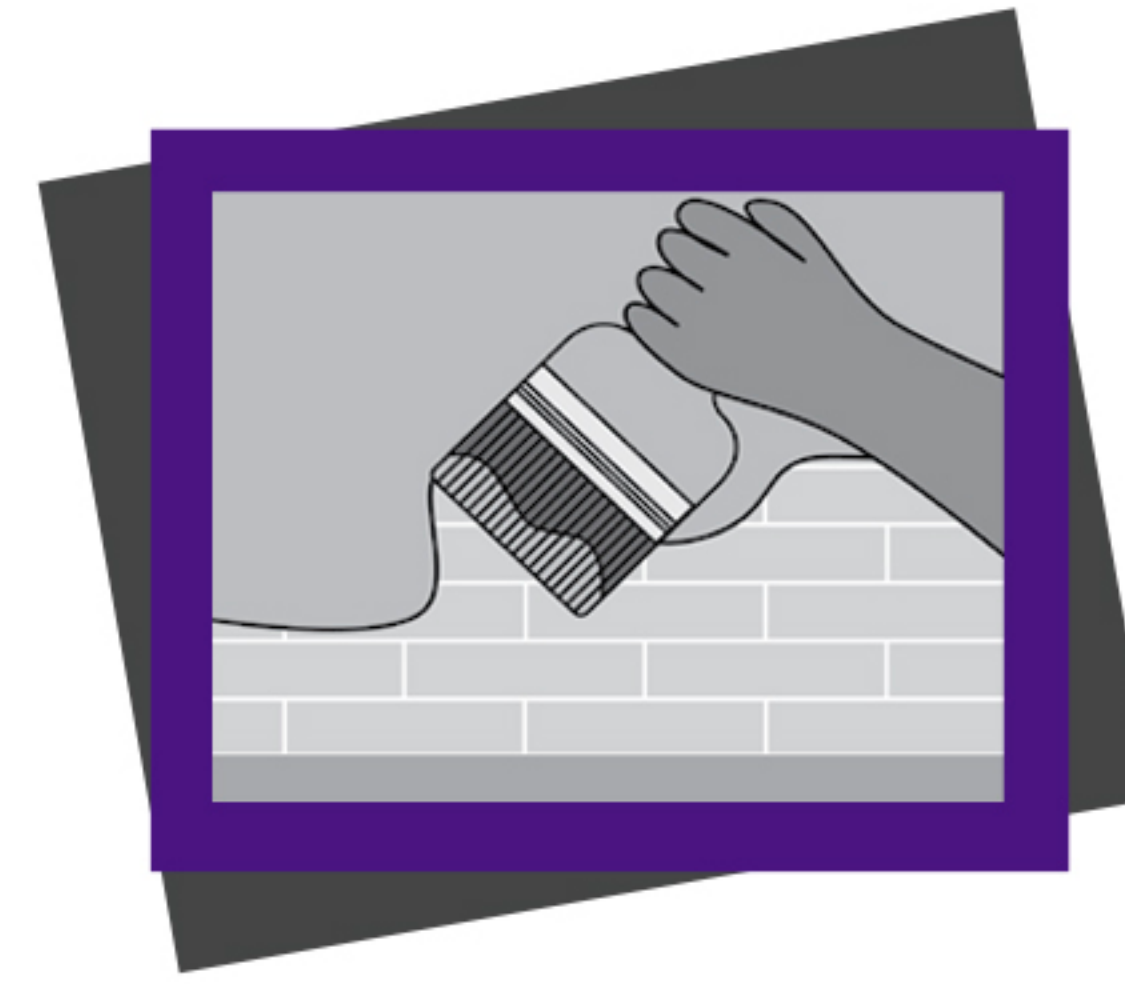


PASO 2

Aplicar con brocha o rodillo dejando una capa delgada y uniforme cuidando sellar toda la superficie sin dejar huecos.

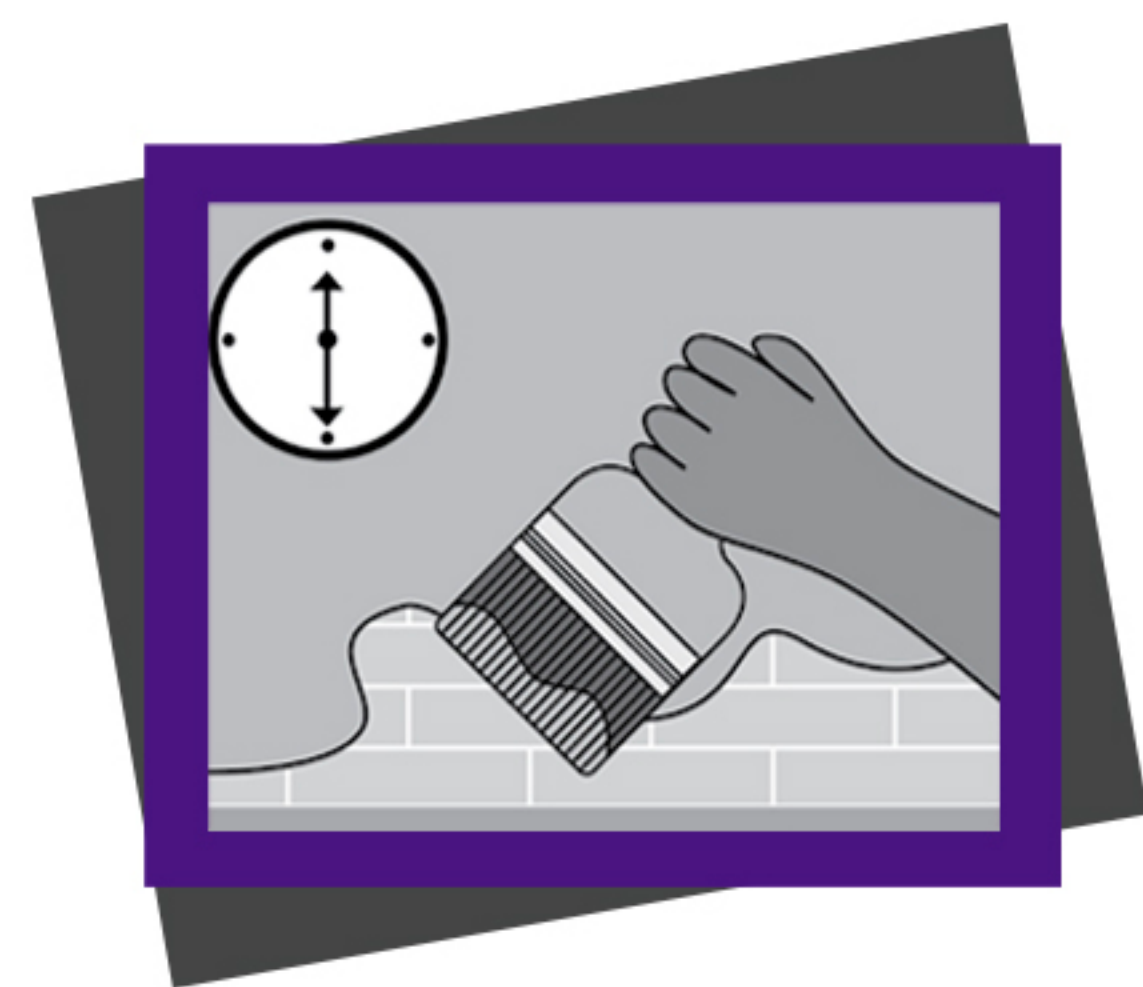

PASO 3

Dejar secar mínimo 12 horas antes de aplicar el acabado final.

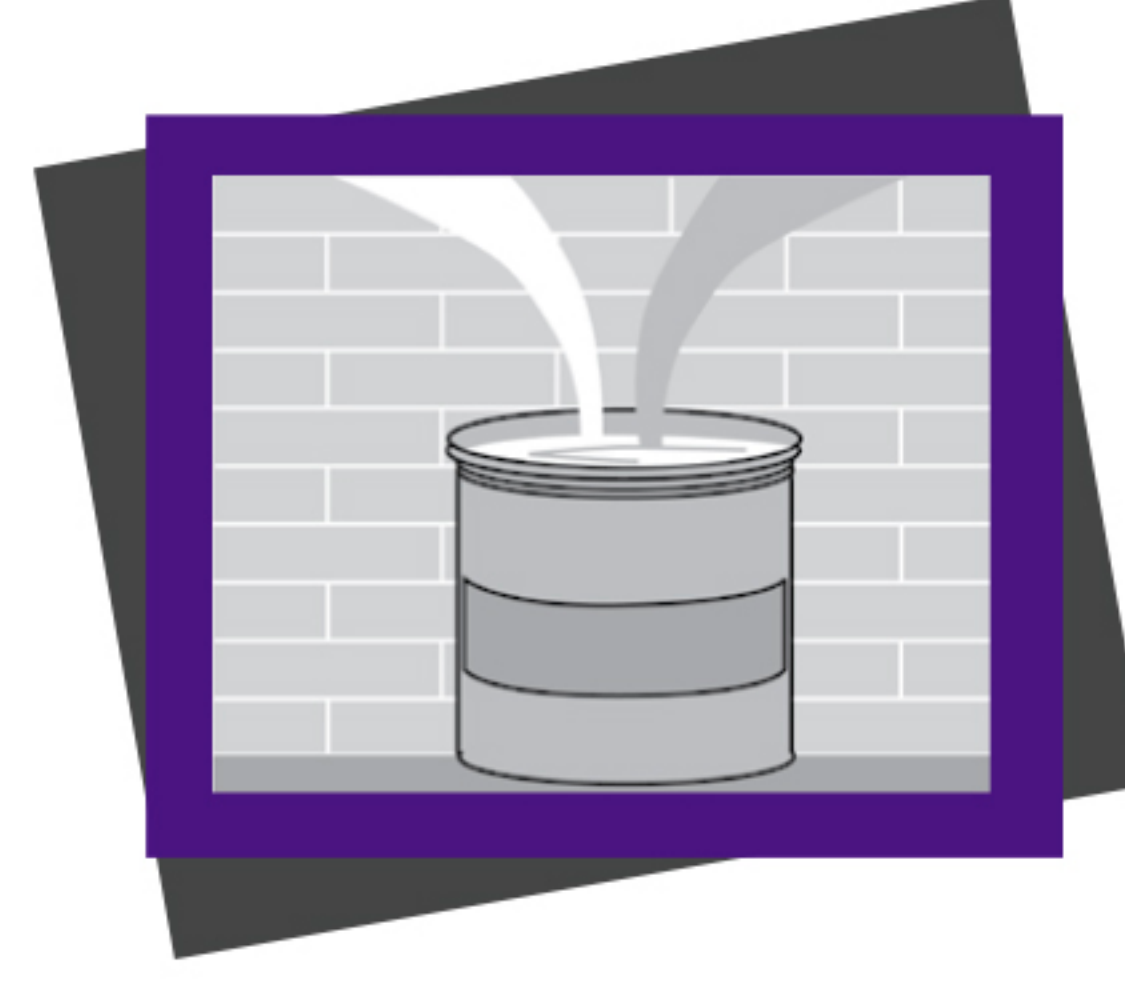

Se puede mezclar con pintura vinil acrílica agregando hasta un 10% máximo para fondear la superficie del color del acabado.

Dilución

*Agregar agua limpia hasta un máximo de 5 litros por cada litro de sellador.

• Si se requiere mayor capacidad de sellado disminuir la dilución en un litro de sellador por uno de agua.

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS

- No mezclar con otros selladores ni adulterar la formulación con otros materiales.
- No aplicar en días lluviosos, ni con temperatura inferior a los 10° C, evitar el congelamiento.
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y evitar totalmente el contacto con los ojos.
- Lavar las manos y herramientas con agua después de usar el producto.
- Aplicar con ventilación adecuada.
- No se deje al alcance de los niños.

