

TEXTURIZADOS (PINTURA TEXTURIZADA)


Aplicar con:



Tiempo de secado:




FORMA DE APLICACIÓN

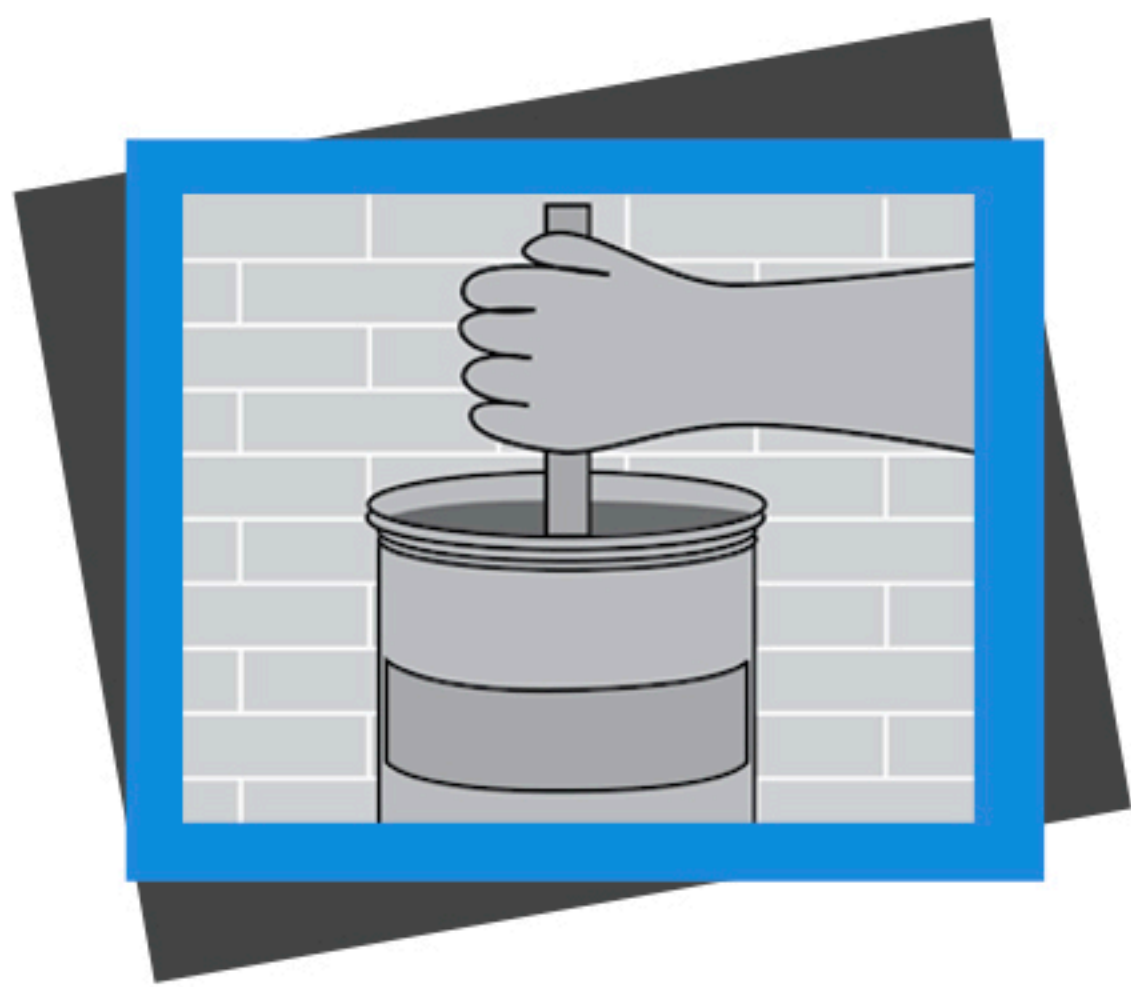


PASO 1

Diluir según las indicaciones* mezclar bien el producto hasta dejarlo homogéneo.

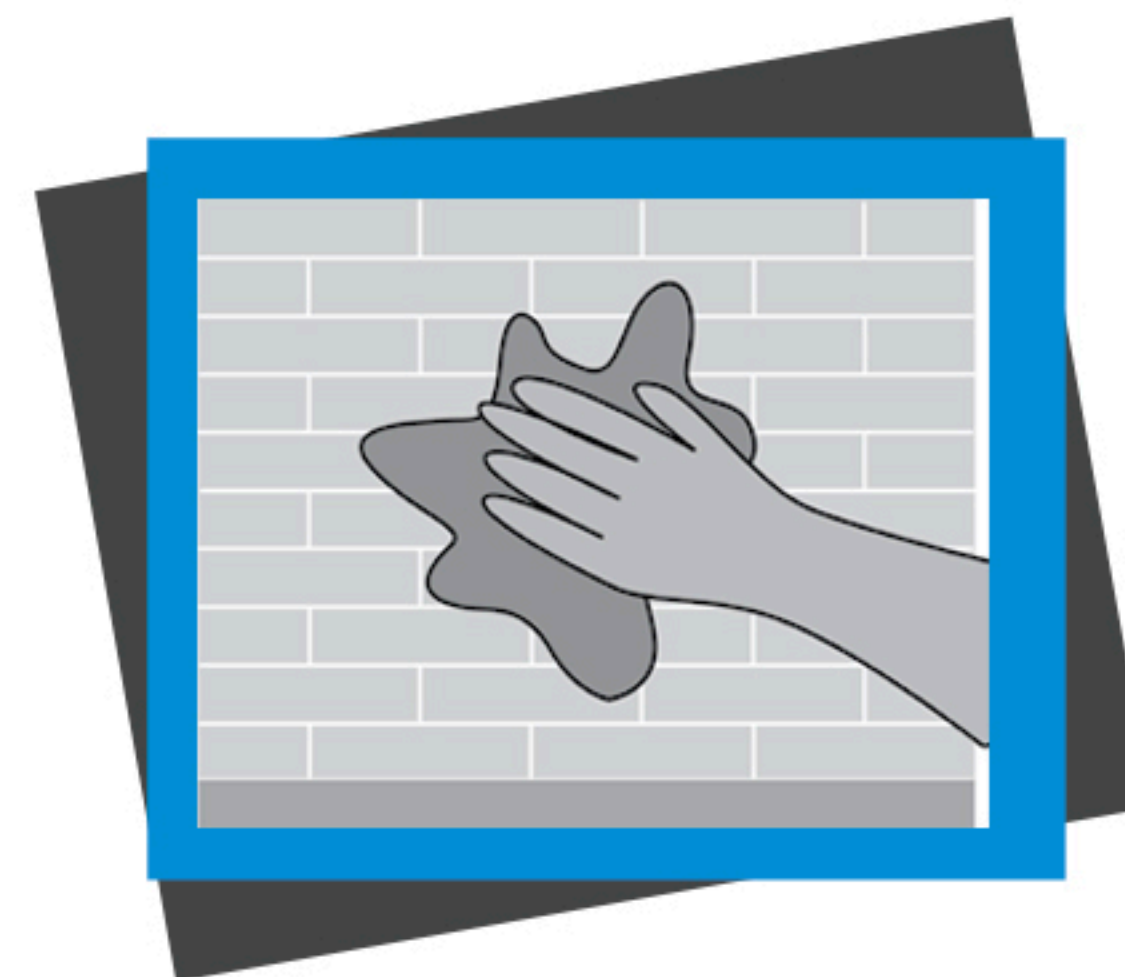


PASO 2

La superficie debe estar limpia y seca, libre de grasa, polvo y cualquier material que inhiba su adherencia.

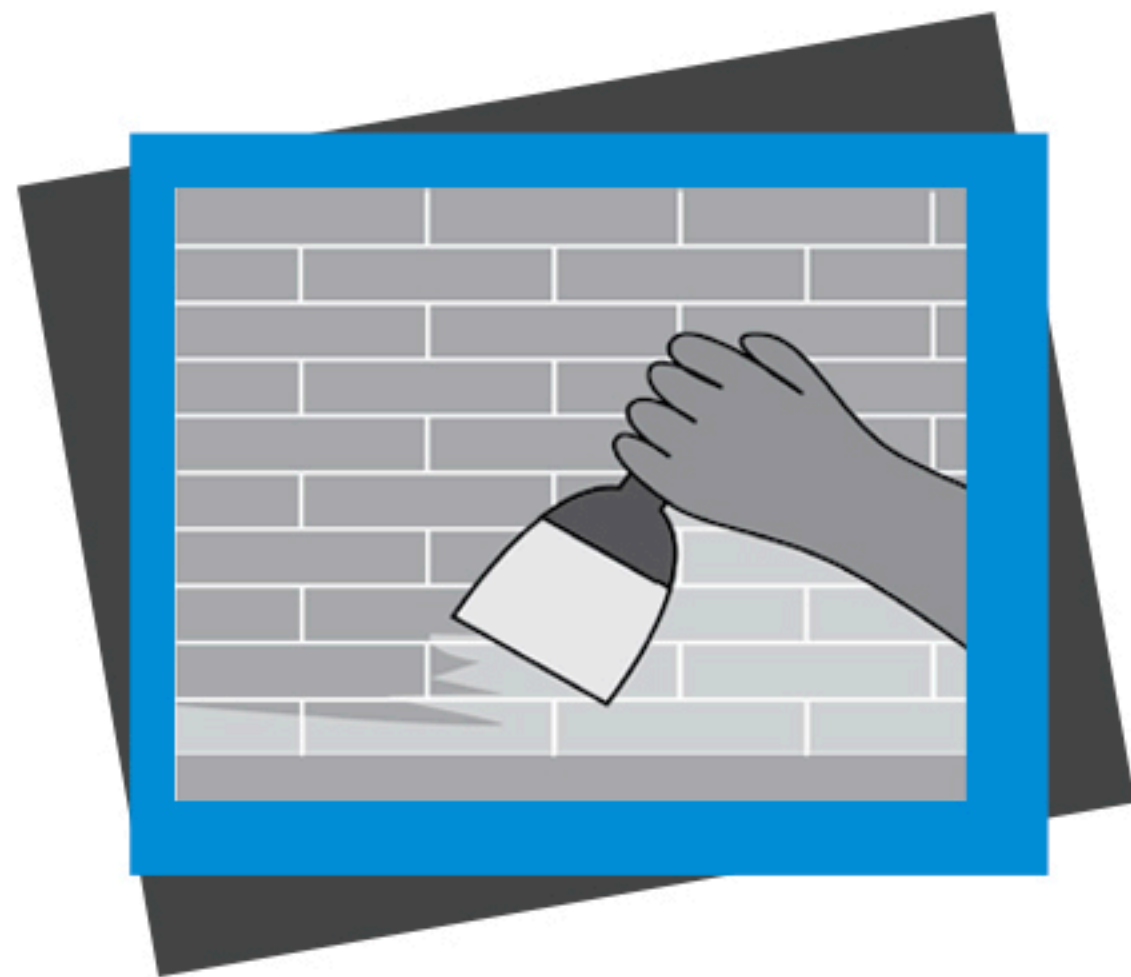


PASO 3

En superficies nuevas, porosas o con recubrimientos en mal estado se recomienda primero quitar lo más posible el recubrimiento anterior, limpiar muy bien.

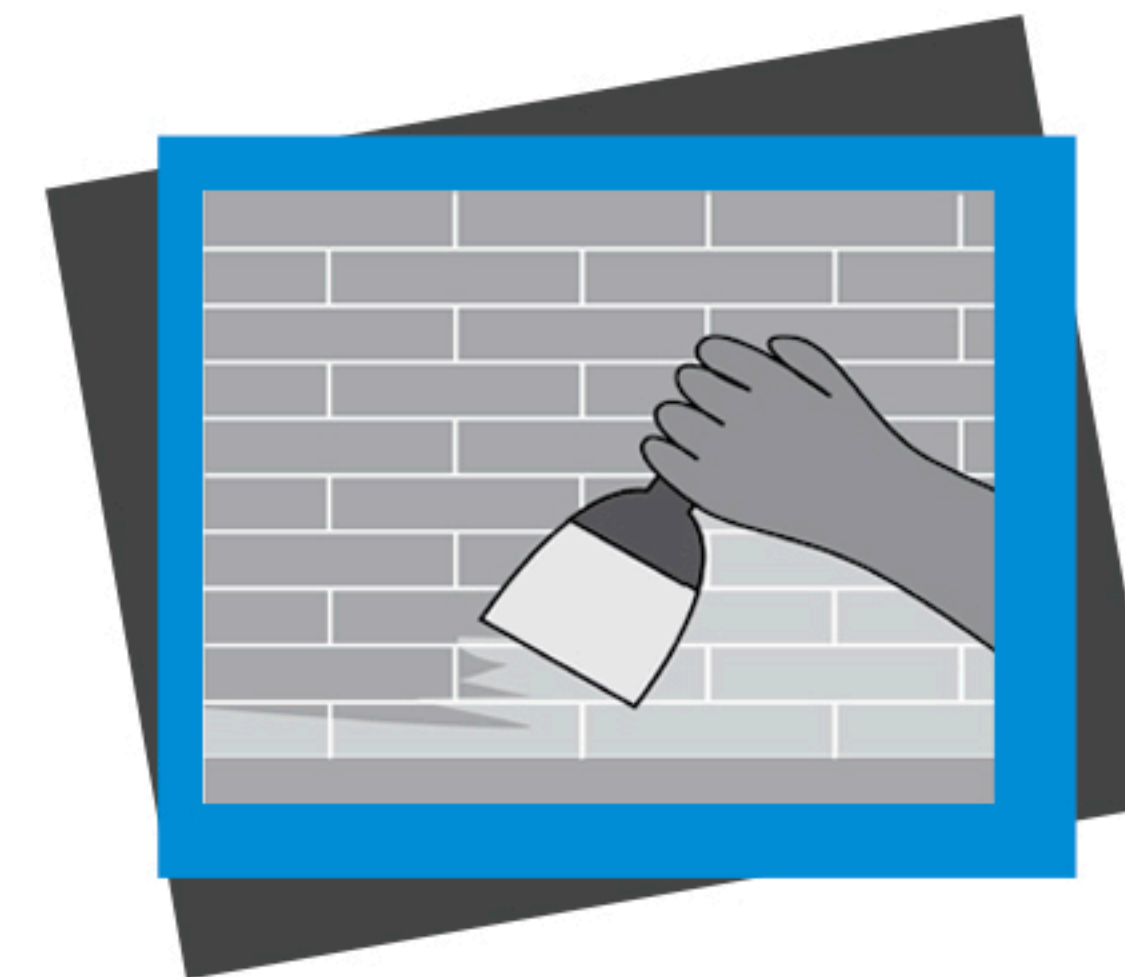


PASO 4

Sellar la superficie con Sellador Vinílico 5x1. (Ver manual de Sellador)

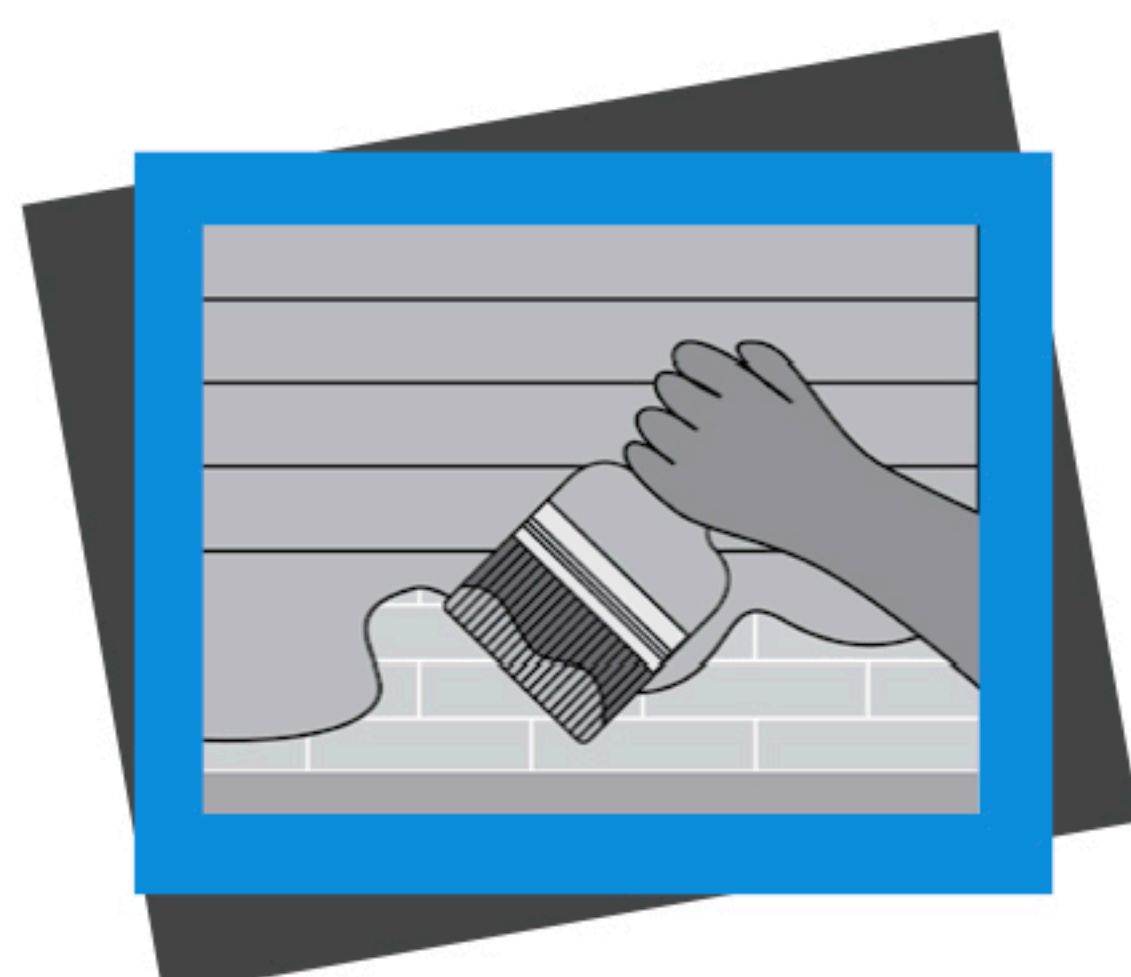

PASO 5

Aplique la primera mano en sentido horizontal dejando una capa uniforme suficiente para cubrir el sustrato

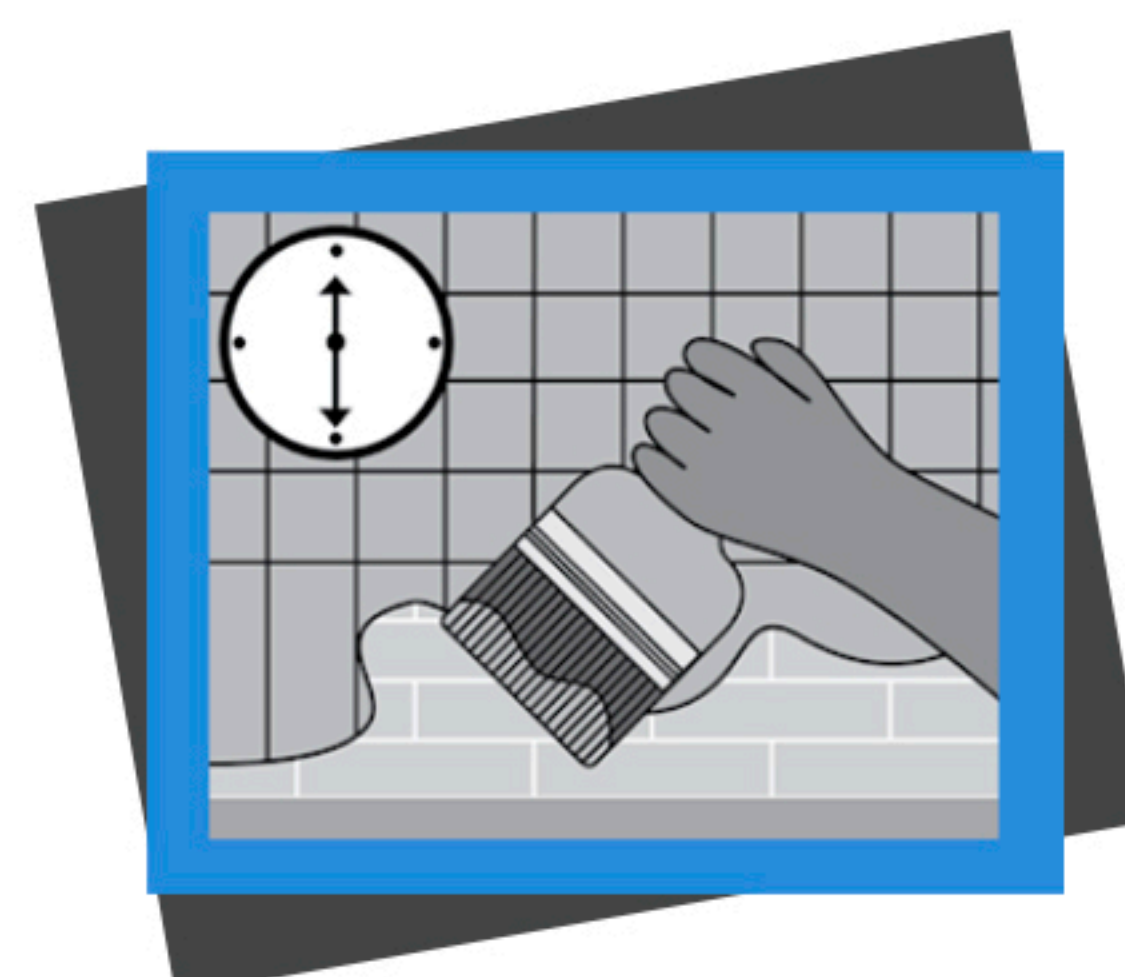

PASO 6

Dejar secar una hora y aplicar una segunda mano en sentido vertical del mismo espesor que la primera.

Dilución

- *Agregar agua limpia hasta un máximo de 2 litros por cubeta (10%).
- Si se requiere, se puede aplicar la pintura directamente sin diluir.

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS

- Aplicar tramos completos para evitar empalmes ya que son difíciles de ocultar.
- No mezclar con otras pinturas ni adulterar la formulación con otros materiales.
- No aplicar en días lluviosos, ni con temperatura inferior a los 10° C, evitar el congelamiento.
- Programar el tamaño del área a aplicar para poder rallar antes de que seque el material.
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y evitar totalmente el contacto con los ojos.
- Lavar las manos y herramientas con agua después de usar el producto.
- Aplicar con ventilación adecuada.
- No se deje al alcance de los niños.

