

ARQUITECTÓNICAS (VINÍLICAS)


Aplicar con:



Tiempo de secado:




FORMA DE APLICACIÓN

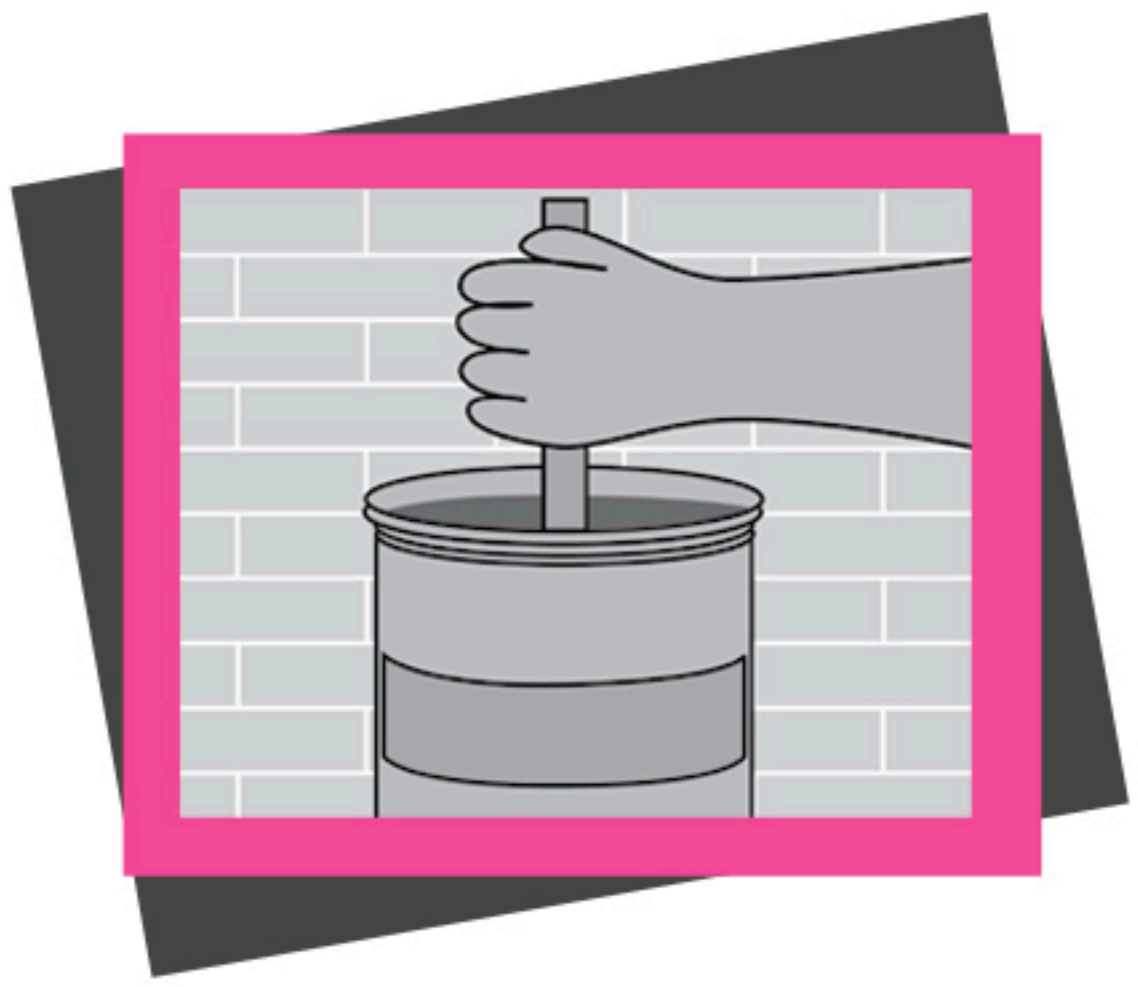


PASO 1

Diluir de acuerdo a las indicaciones* y mezclar bien el producto hasta dejarlo homogéneo.

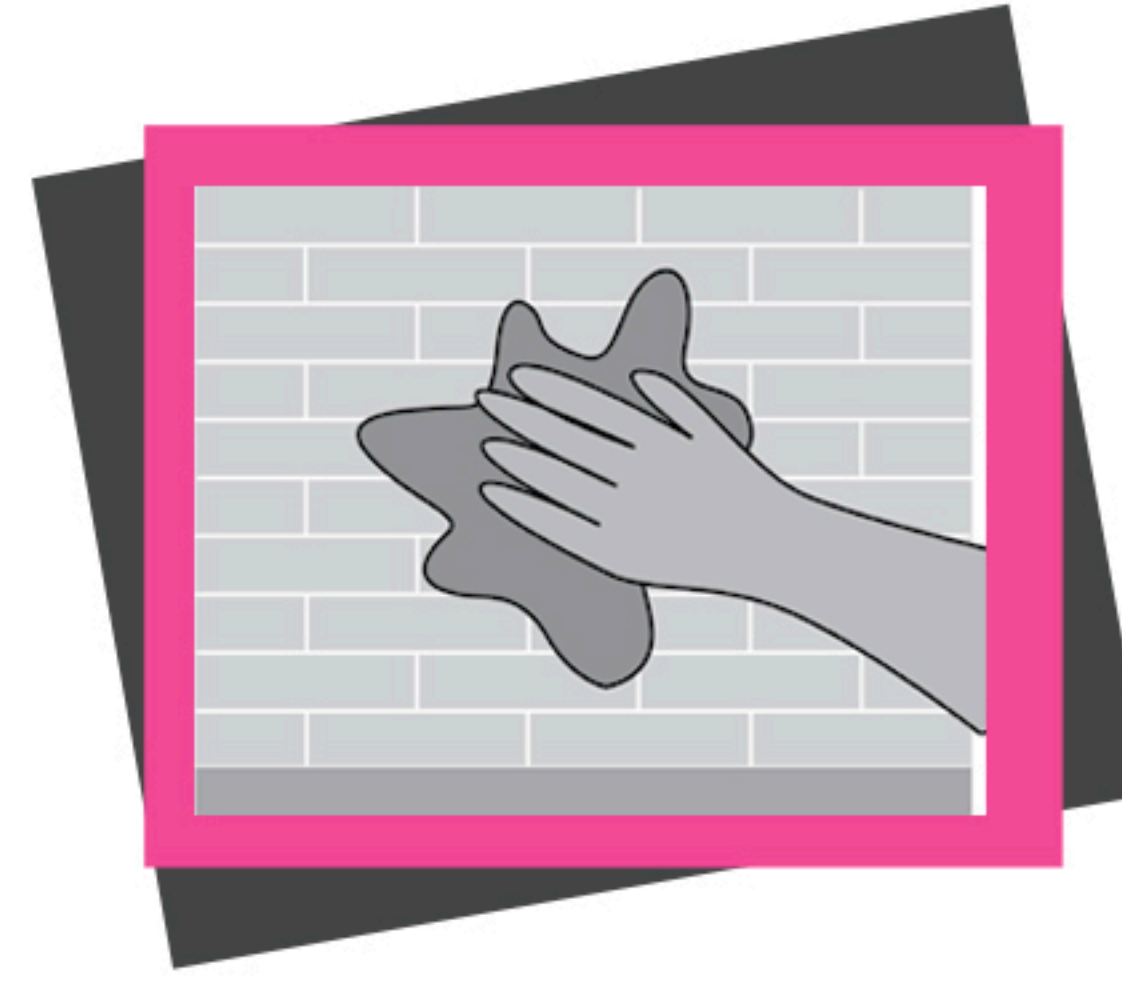


PASO 2

La superficie debe estar limpia y seca, libre de grasa, polvo y cualquier material que inhiba su adherencia.

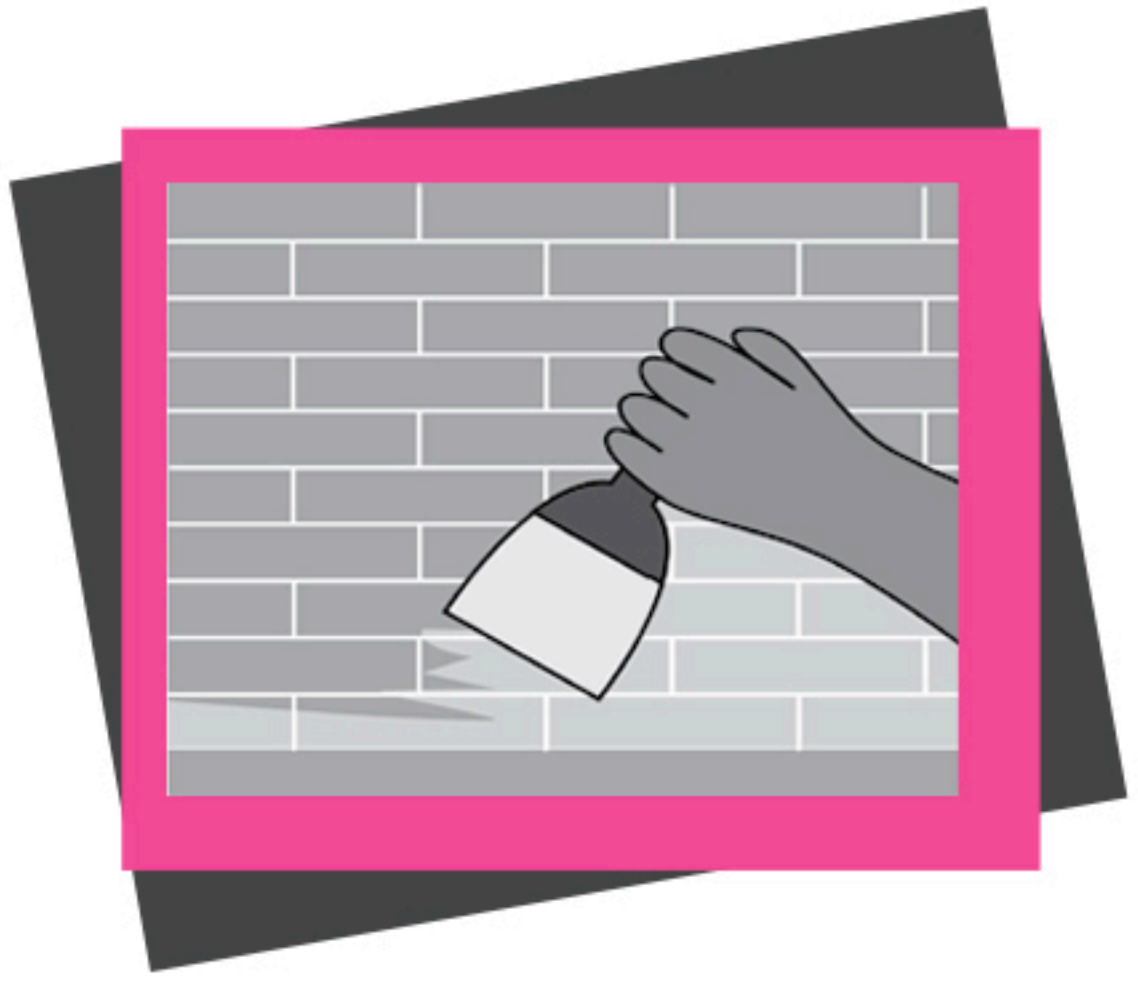


PASO 3

En superficies nuevas, porosas o con recubrimientos en mal estado se recomienda primero quitar lo más posible el recubrimiento anterior, limpiar muy bien.

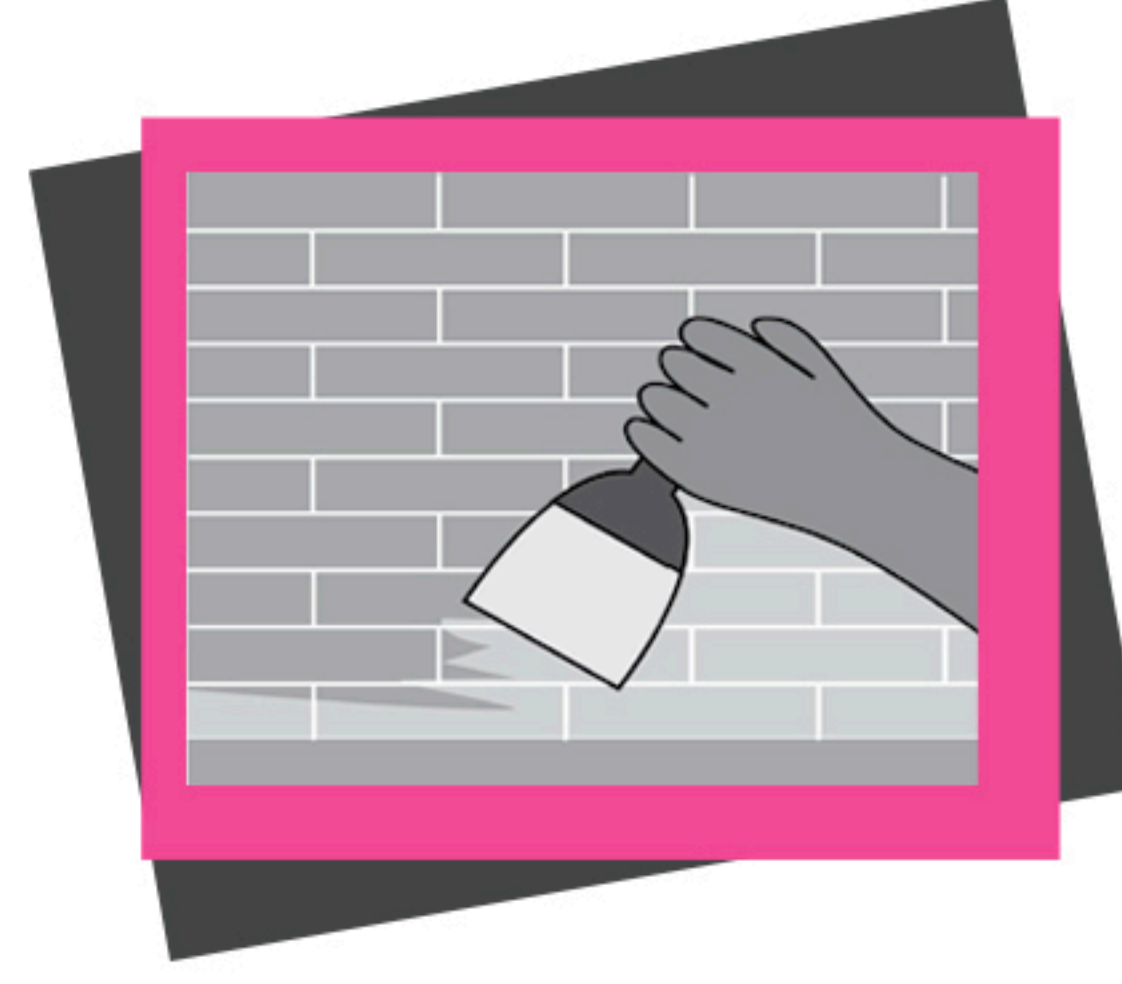


PASO 4

Sellar la superficie con Sellador Vinílico 5x1. (Ver manual de Sellador)

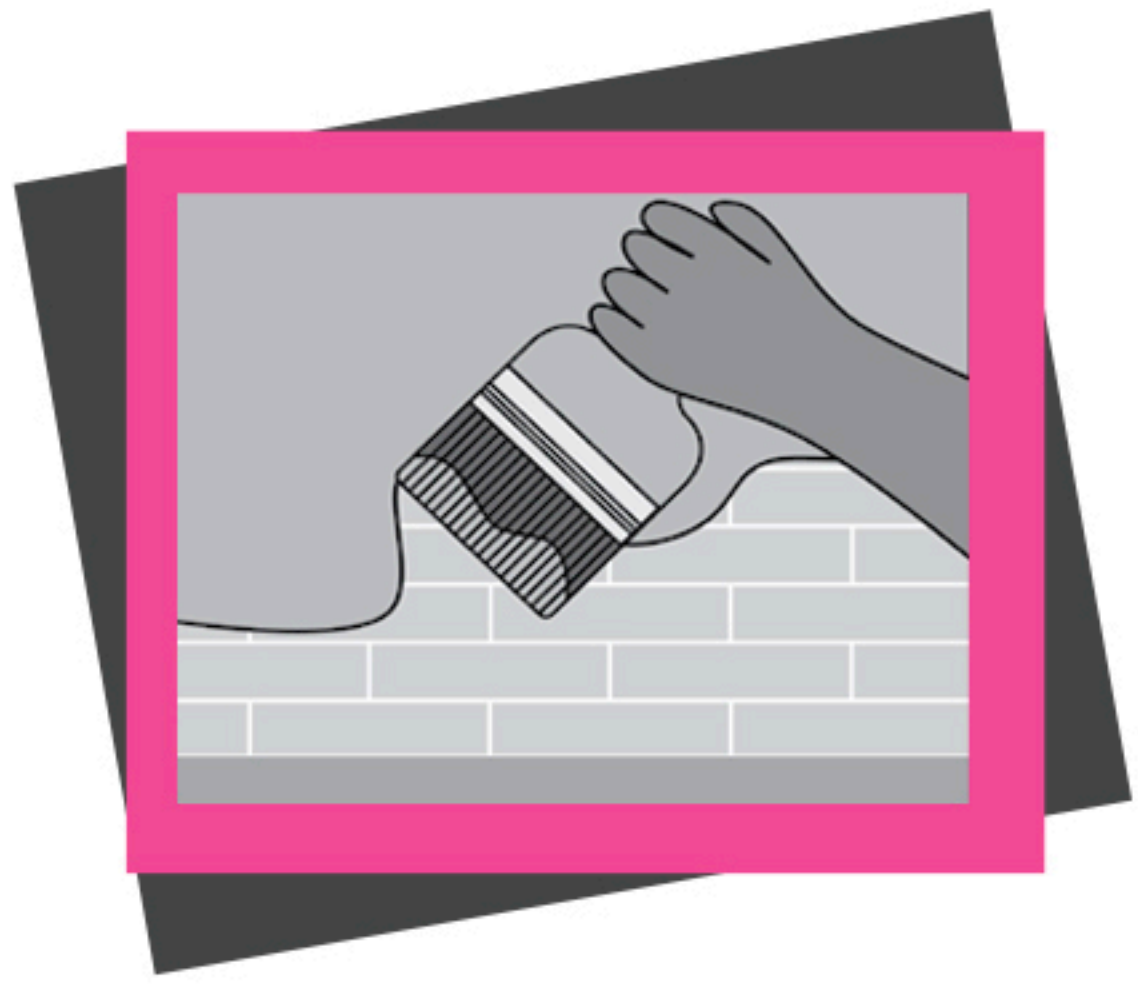

PASO 5

Aplicar la primera mano de pintura dejando una capa delgada y uniforme.

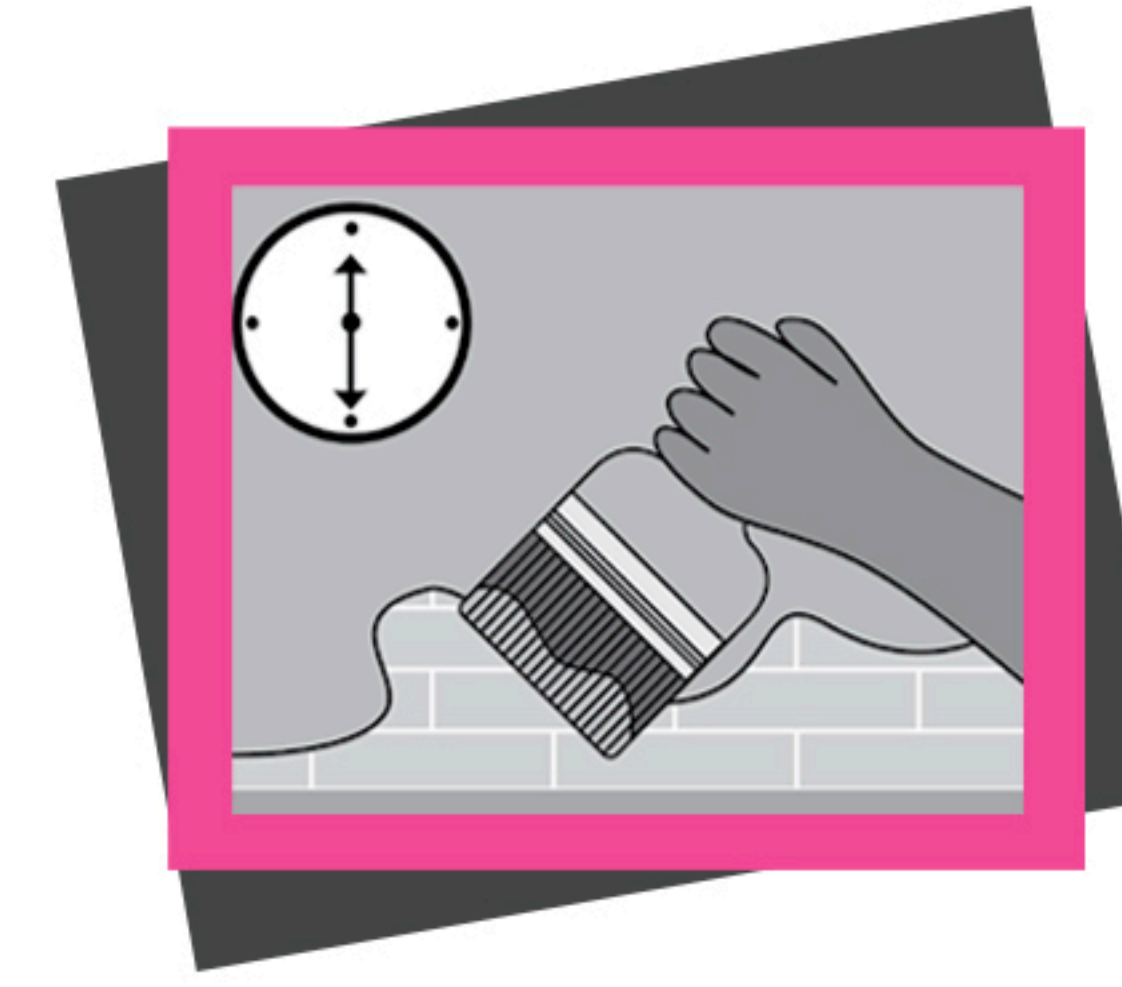

PASO 6

Aplicar la segunda mano cuando la primera mano este seca al tacto o después de 60 minutos.

Dilución

- *Agregar agua limpia hasta un máximo de 3 litros por cubeta (15%).
- Si se requiere, se puede aplicar la pintura directamente sin diluir.
- La dilución más adecuada es de 2 litros por cubeta (10 %).

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS

- No mezclar con otras pinturas ni adulterar la formulación con otros materiales.
- No aplicar en días lluviosos, ni con temperatura inferior a los 10° C, evitar el congelamiento.
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y evitar totalmente el contacto con los ojos.
- Lavar las manos y herramientas con agua después de usar el producto.
- Aplicar con ventilación adecuada.
- No se deje al alcance de los niños.

