


PRIMARIO ANTICORROSIVO

Aplicar con:



Tiempo de secado:

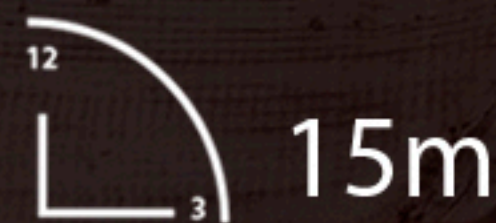

FORMA DE APLICACIÓN




PASO 1

Diluir según las indicaciones* y mezclar bien el producto hasta dejarlo homogéneo.



PASO 2

La superficie debe estar limpia y seca, libre de grasa, oxido, pintura en mal estado, polvo y cualquier material que inhiba su adherencia.

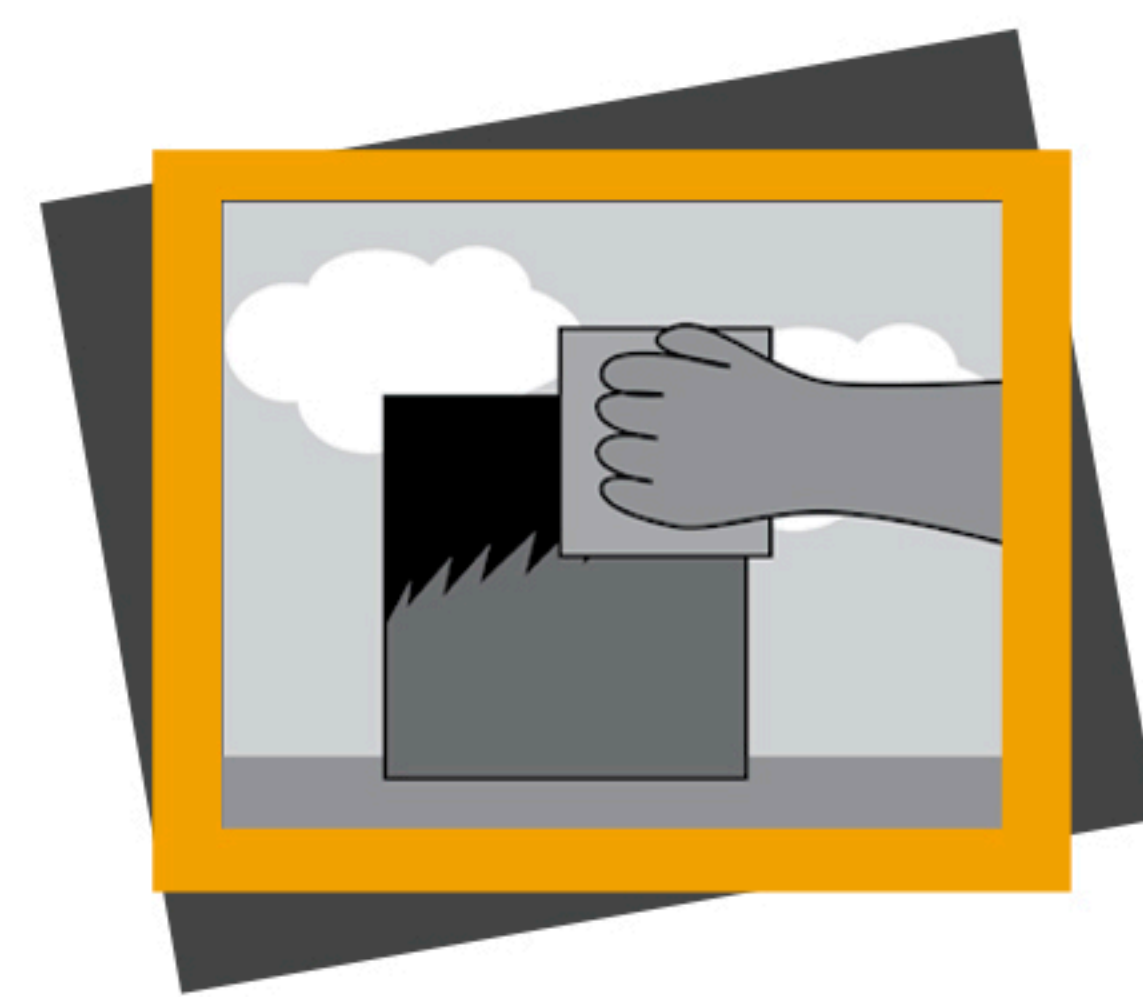

PASO 3

Si la superficie contiene óxido, se deberá desoxidarla con una lija fina para metal o cepillo de alambre y limpiar con thinner o aguarras.



PASO 4

Aplicar con brocha, rodillo o aspersor dejando una capa delgada y uniforme para obtener un acabado perfecto y secado rápido. El sistema recomendado es a dos manos.

*Dilución

- Agregar thinner o xilol como diluyente.
- Para aplicación con brocha agregar un máximo de un 10%, para aplicaciones con aspersion se recomienda diluir hasta un 20%.

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS

- Producto inflamable, manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas o flama.
- Este producto contiene solventes, que durante su aplicación y secado se vaporizan.
- Su inhalación prolongada puede producir graves daños a la salud.
- No mezclar con otras pinturas ni adulterar la formulación con otros materiales.
- No aplicar en días lluviosos, ni con temperatura inferior a los 10°C, evitar el congelamiento.
- Almacenar bajo techo, en el envase original bien cerrado a temperaturas entre 5° y 40°.
- No ingerir, en caso de ingestión no se provoque el vomito, solicite atención medica de inmediato.
- Evitar el contacto prolongado con la piel y evitar totalmente el contacto con los ojos.
- Aplicar con ventilación adecuada.
- No se deje al alcance de los niños.

