

# PEGAYESO

Aplicar con:



Tiempo de secado:




## FORMA DE APLICACIÓN



### PASO 1

La superficie debe de estar firme, limpia y seca además de estar libre de cualquier otro contaminante.

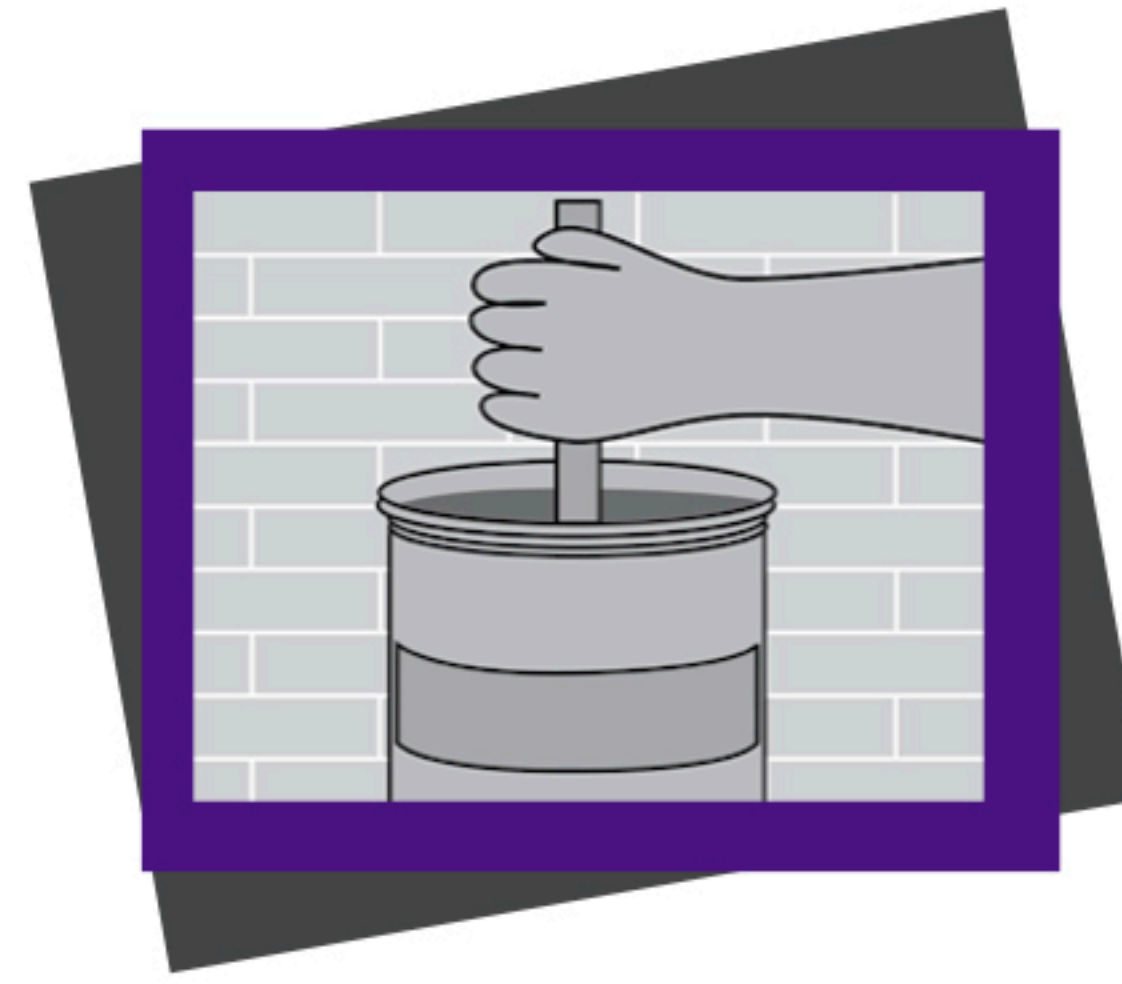


### PASO 2

Diluir según las indicaciones y mezclar bien el producto hasta dejarlo homogéneo.



### PASO 3

Aplicar con brocha o rodillo dejando una capa delgada y uniforme.

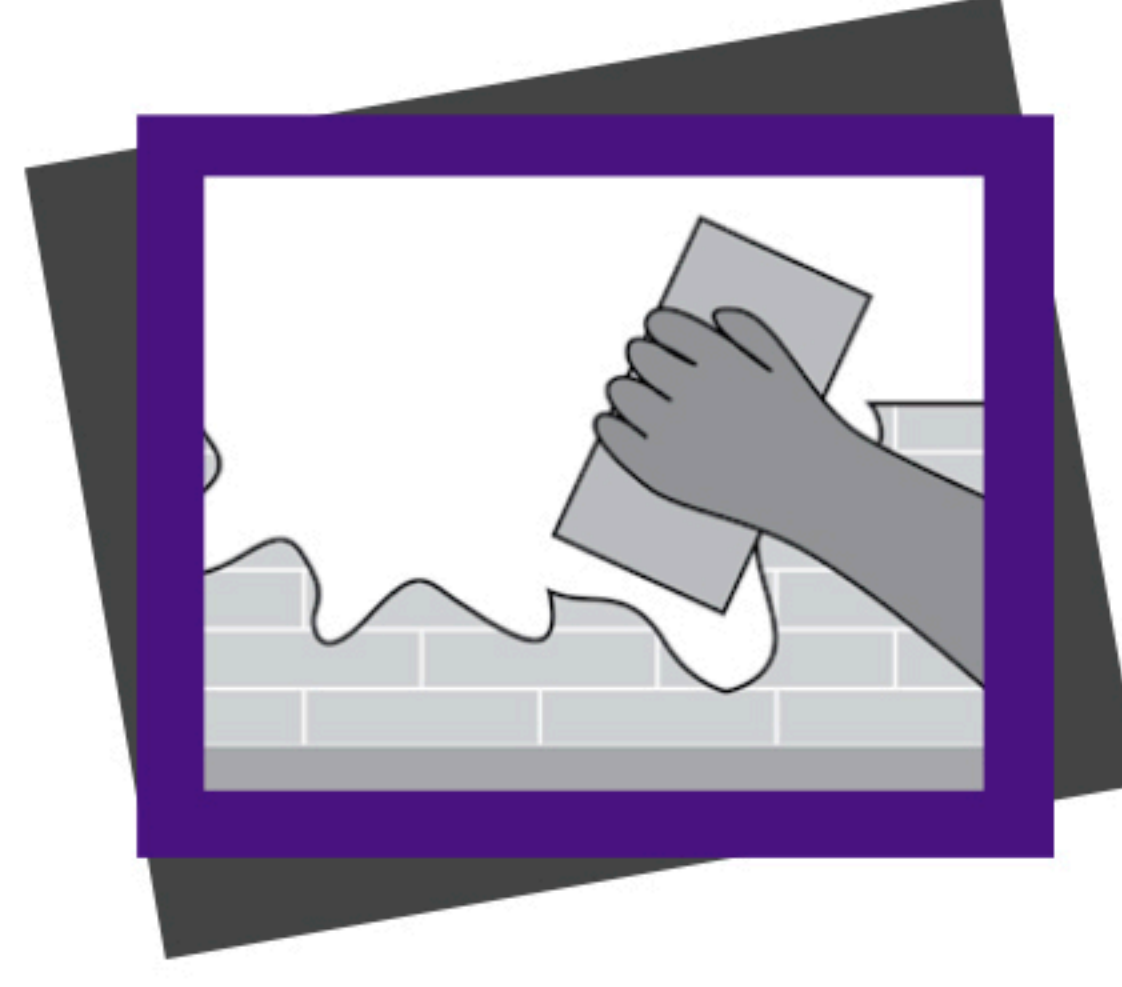

### PASO 4

Aplicar el yeso una vez que el pegayeso este seco al tacto y ANTES de 10 horas, que el pegayeso pierda su efecto.

#### Dilución

- Agregar agua limpia hasta un máximo de un litro por cada litro de pega yeso. (1x1)
- Si se requiere mayor desempeño aplicar directamente.

#### RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS

- No mezclar con otros selladores ni adulterar la formulación con otros materiales.
- No aplicar en días lluviosos, ni con temperatura inferior a los 10° C, evitar el congelamiento.
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y evitar totalmente el contacto con los ojos.
- Lavar las manos y herramientas con agua después de usar el producto.
- Aplicar con ventilación adecuada.
- No se deje al alcance de los niños.

