

SELLADOR (PRIMERA MANO ENTINTABLE)


Aplicar con:



Tiempo de secado:




FORMA DE APLICACIÓN

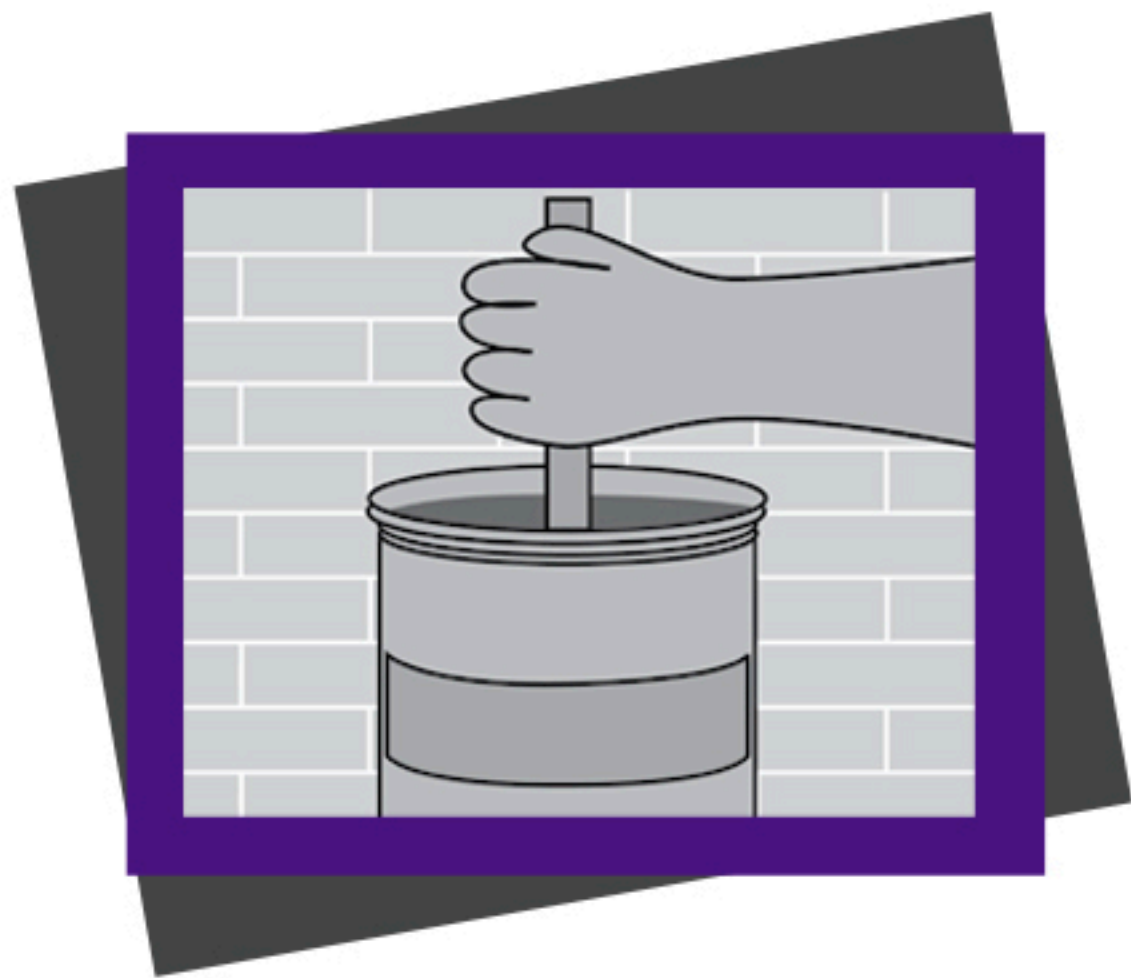


PASO 1

Diluir con agua según las especificaciones* y mezclar bien el producto hasta dejarlo homogéneo.

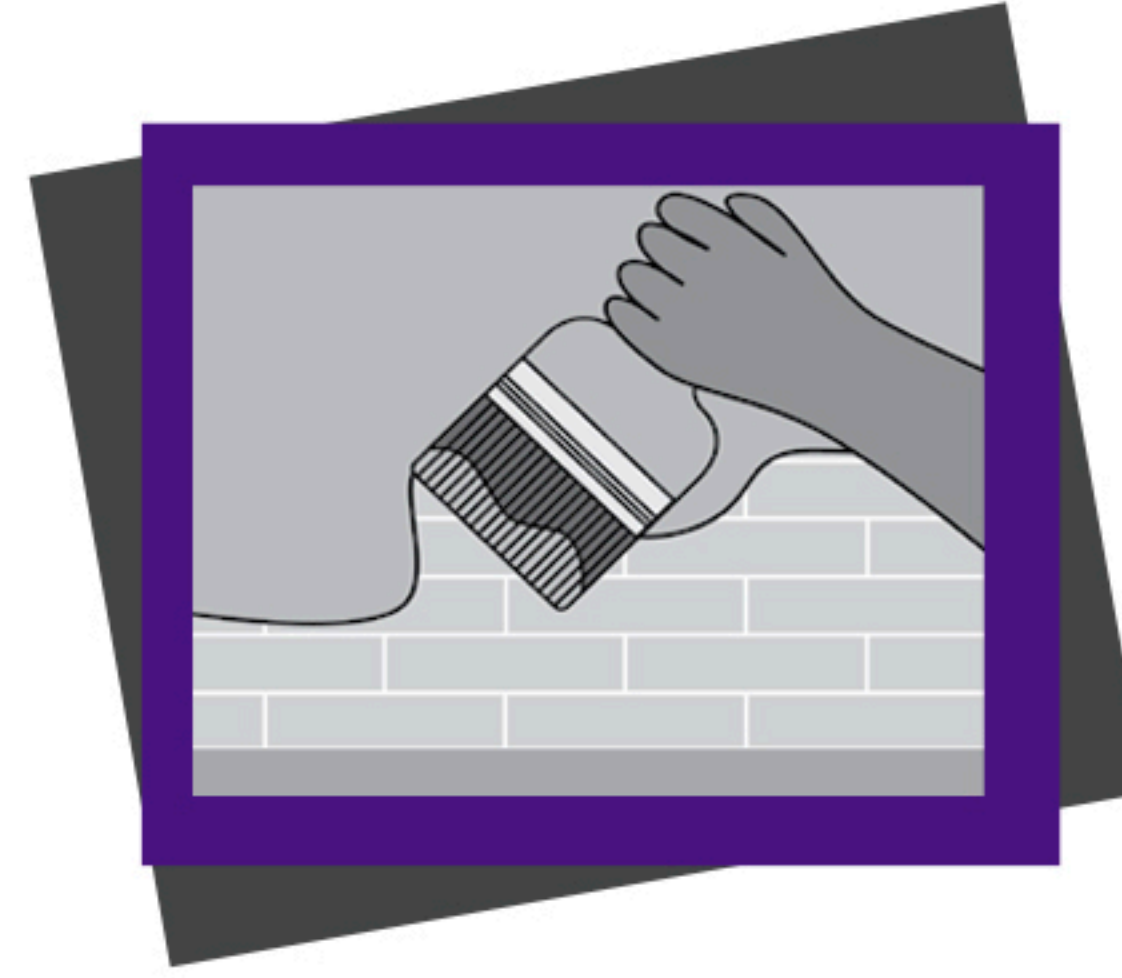

PASO 2

Aplicar con brocha o rodillo dejando una capa delgada y uniforme.

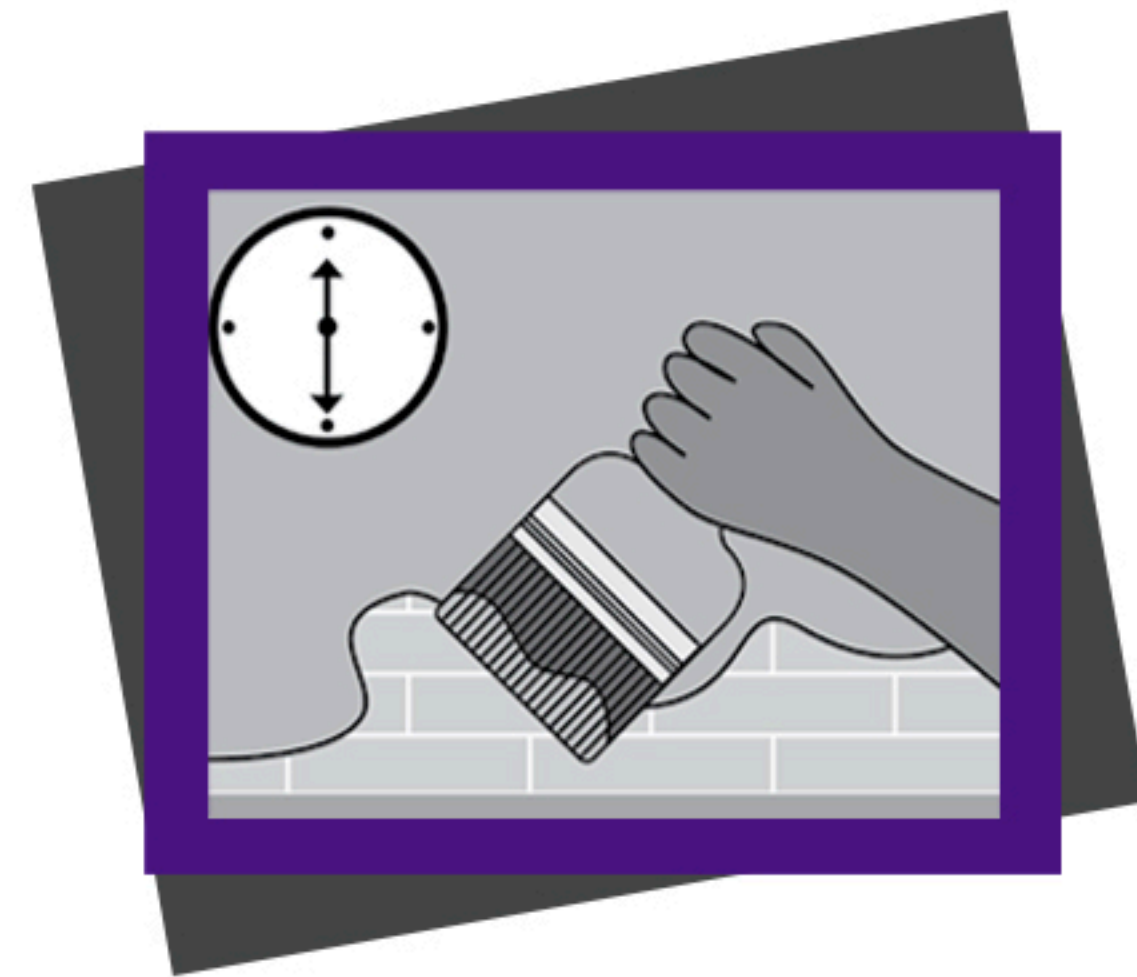

PASO 3

Dejar secar un mínimo de 12 horas antes de aplicar el acabado final.

Dilución

- *Agregar agua limpia hasta un máximo de 1 litro por cada litro de sellador. (1X1)
- Si se requiere mayor capacidad de sellado y poder cubriente disminuir la dilución en un litro de sellador por medio de agua.

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS

- No mezclar con otros selladores ni adulterar la formulación con otros materiales.
- No aplicar en días lluviosos, ni con temperatura inferior a los 10° C, evitar el congelamiento.
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y evitar totalmente el contacto con los ojos.
- Lavar las manos y herramientas con agua después de usar el producto.
- Aplicar con ventilación adecuada.
- No se deje al alcance de los niños.

