



TEXTURIZADOS (PASTA PARA RAYAR)


Aplicar con:



Tiempo de secado:


Rayado: 5 a 15 min.
Tacto: 60 min.
Curado final: 7 días

FORMA DE APLICACIÓN

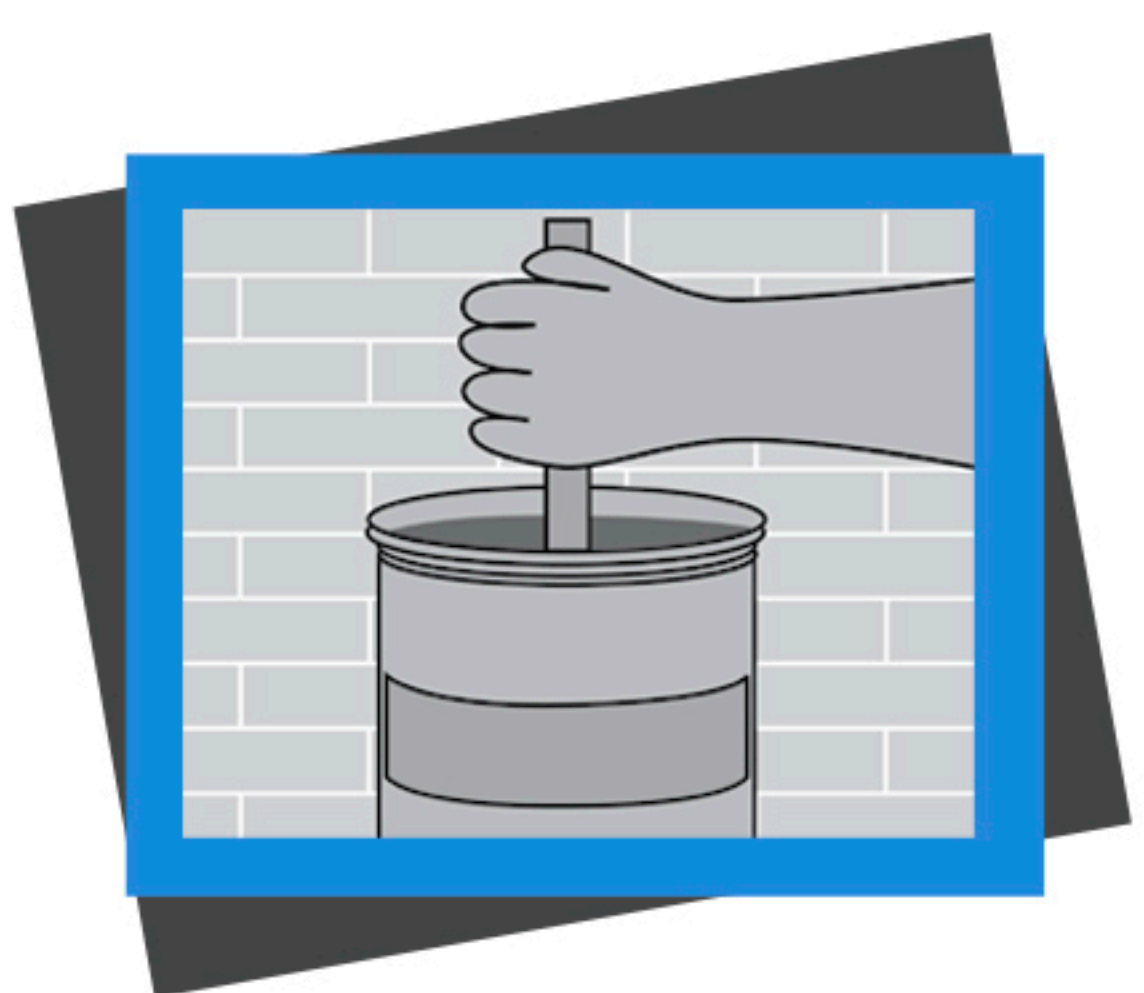


PASO 1

Mezclar bien el producto hasta dejarlo homogéneo.

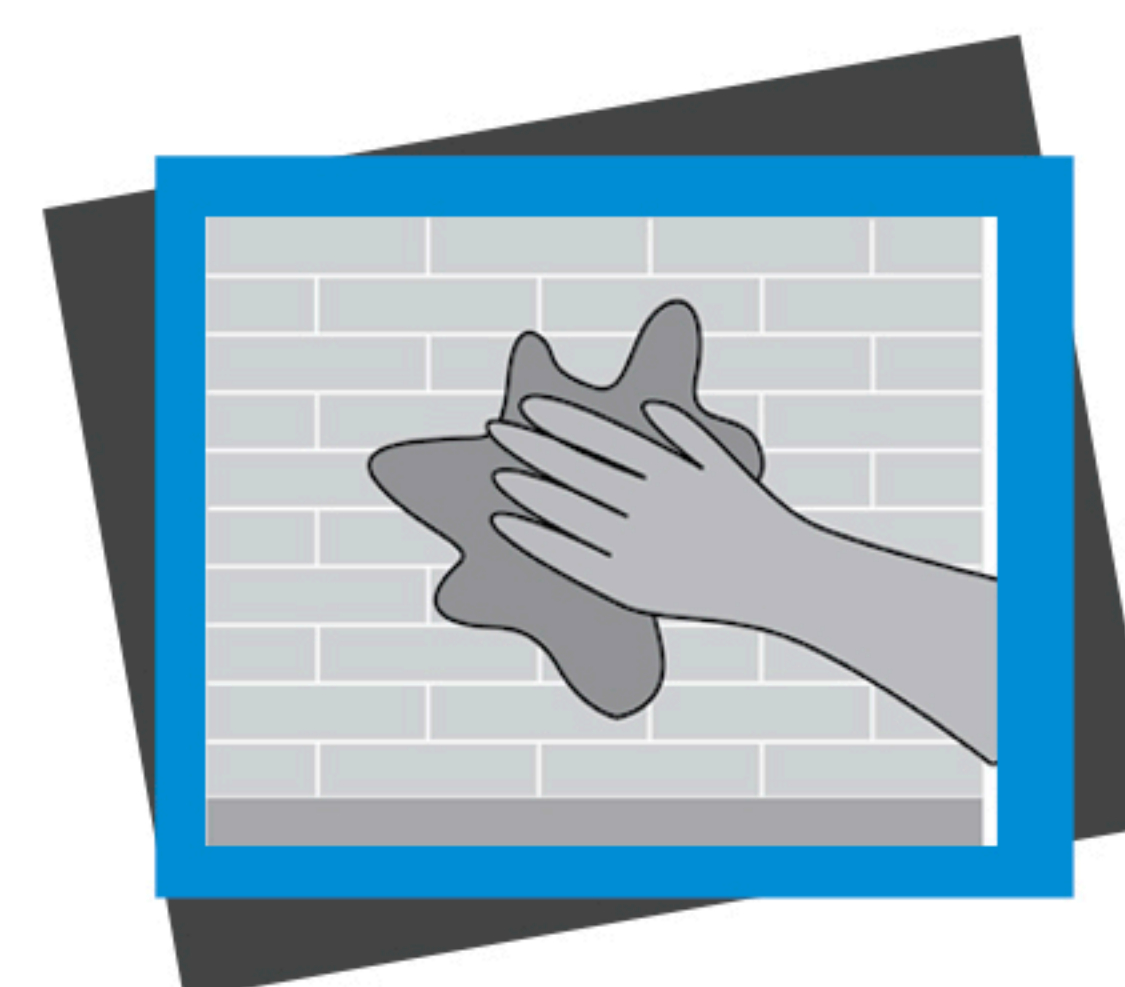


PASO 2

La superficie debe ser lisa y estar limpia y seca, libre de grasa, polvo y cualquier material que inhiba su adherencia.

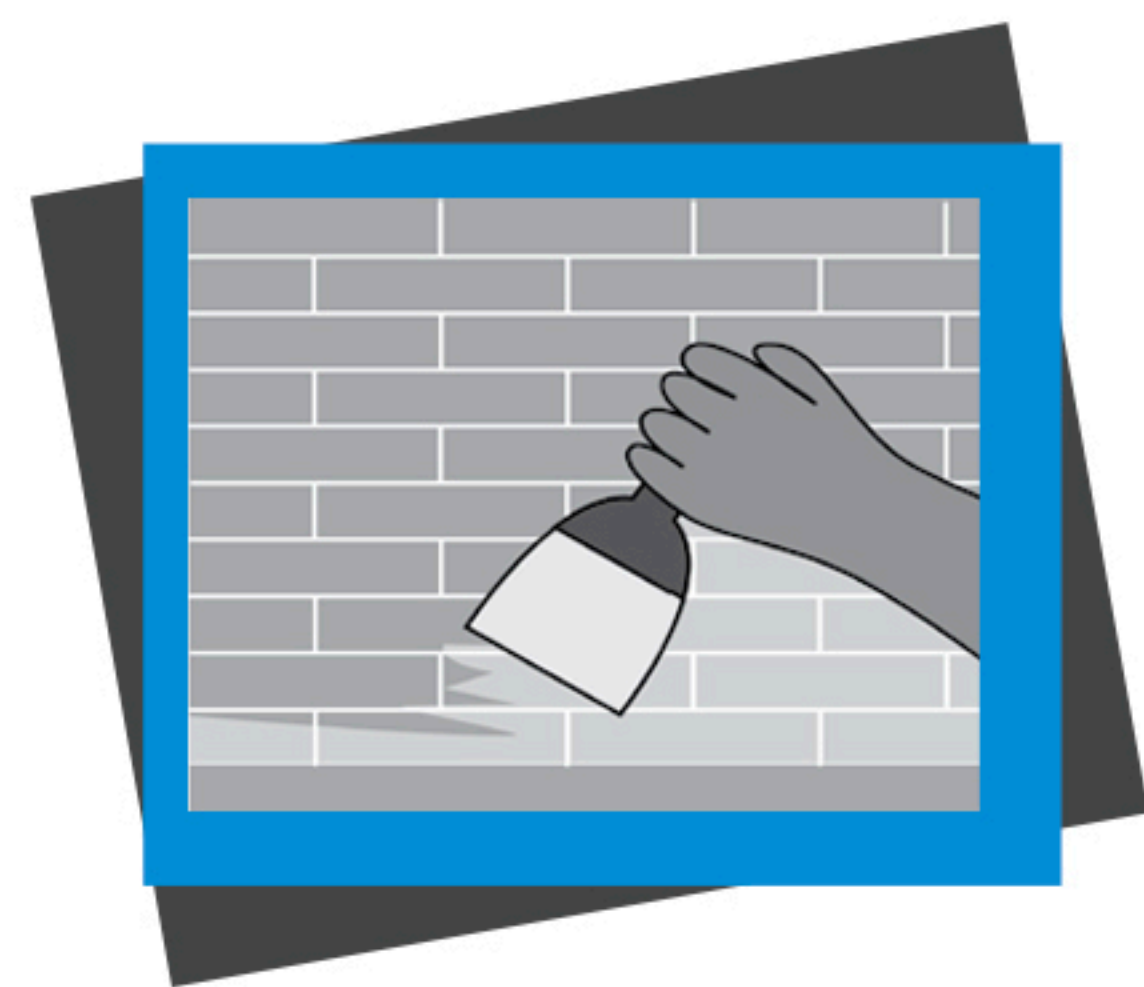


PASO 3

En superficies nuevas, porosas o con recubrimientos en mal estado se recomienda primero quitar lo más posible el recubrimiento anterior, limpiar muy bien.

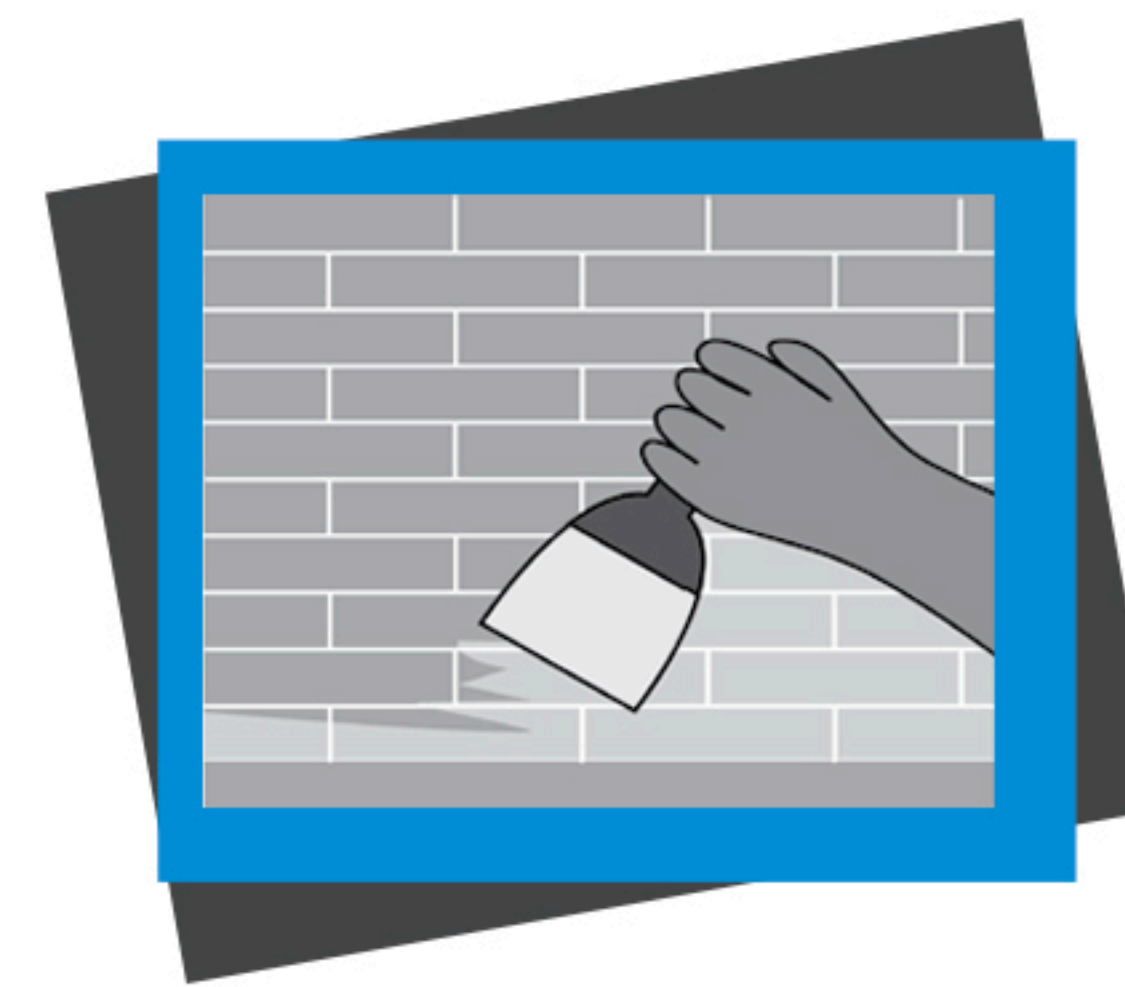


PASO 4

Sellar la superficie con Sellador Vinílico 5x1. (Ver manual de Sellador)

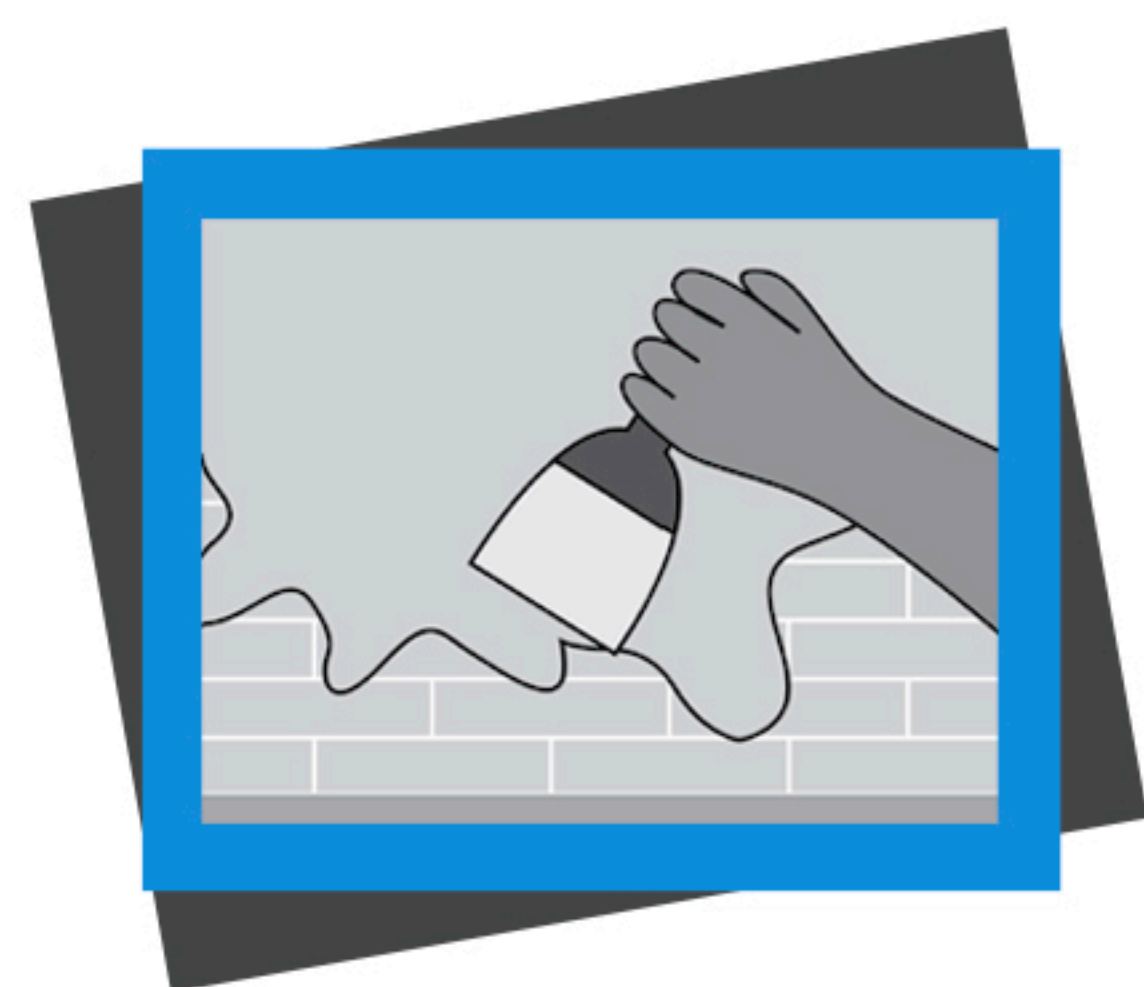

PASO 5

Aplicar con llana dejando una capa uniforme lo más delgada posible según el grano utilizado.

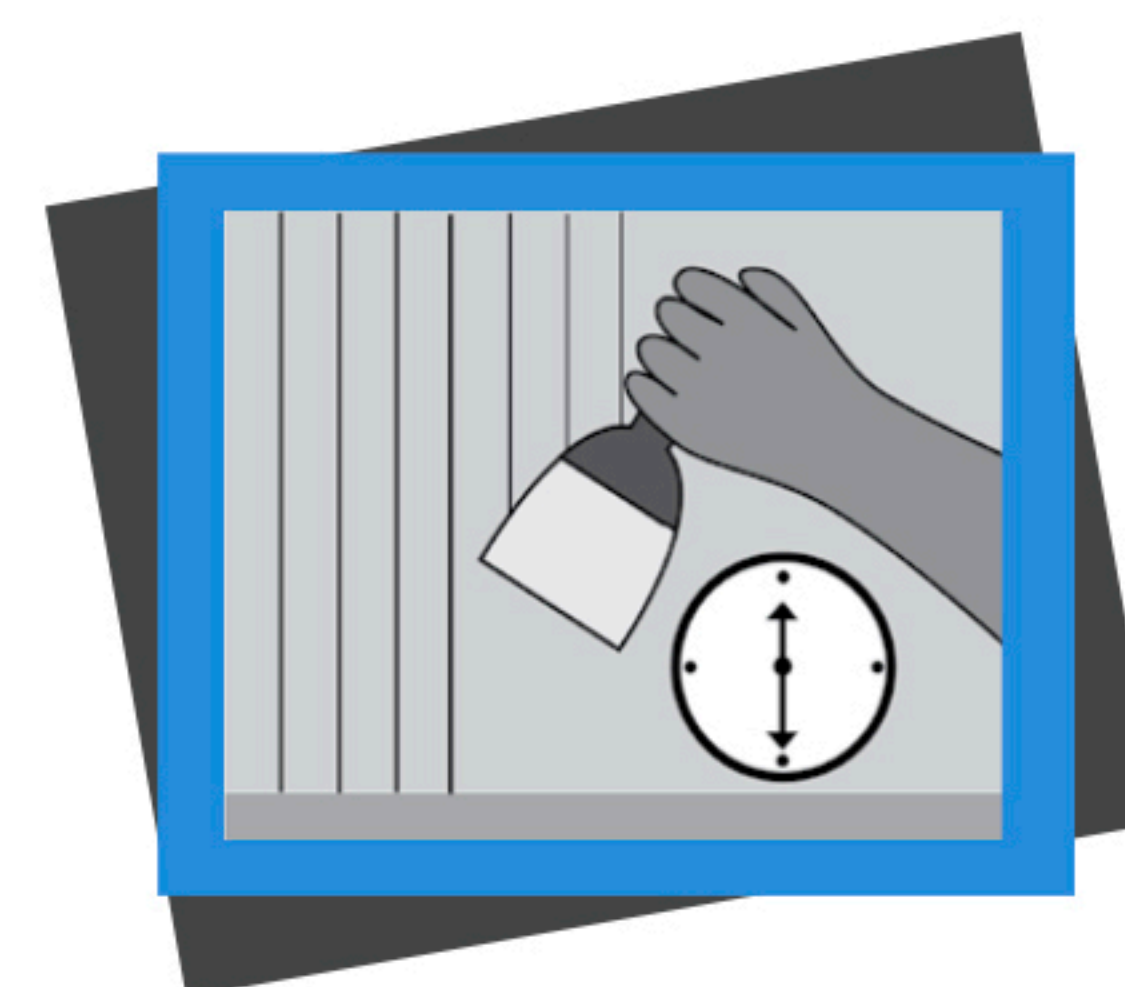

PASO 6

Dejar secar de 5 a 15 minutos antes de dar el acabado final rallando el grano del material aplicado con la figura deseada.

Dilución

- NO DILUIR. El producto se envasa listo para usarse.
- Si se diluye se corre el riesgo de escurrimiento del producto al estar rayando.

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS

- Aplicar tramos completos para evitar empalmes ya que son difíciles de ocultar.
- No mezclar con otras pinturas ni adulterar la formulación con otros materiales.
- No aplicar en días lluviosos, ni con temperatura inferior a los 10° C, evitar el congelamiento.
- Programar el tamaño del área a aplicar para poder rallar antes de que seque el material.
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y evitar totalmente el contacto con los ojos.
- Lavar las manos y herramientas con agua después de usar el producto.
- Aplicar con ventilación adecuada.
- No se deje al alcance de los niños.

